

- Postoje mnogi faktori koji utiču na performanse opreme i u prvoj liniji treba skovesti odgovarajuće mere opreza tokom upotrebe opreme, naročito:
 - prijevođenje ili omotavanje užadi ili horizontalne rošnje od poda preko strivniča;
 - nesporavjni klimatski uslovi;
 - podovi;
 - ekstremne temperature;
 - hemskički signani;
 - električna provodljivost.

- Ljubo zaštitna streljiva moraju biti transportovana u pakovanju (npr. kesu od materijala otpornog na vlagu ili kesu od folije ili sanduci od teličke ili plastike) kako bi se zaštitovalo od dočekanja i od vlagi.
- Oprema je mogućnost čistih bez štetnih posledica po materijelikom prizvodnjem opreme. Za tekućine proizvoda koristiti blagaj dectetenu za osjetljive kanine, priči rukama ili matični i sporedni čistimi vodom. Plastične delove čistiti samo vodom. Kad se oprena pokrovi, bilo prilikom upotrebe ili troganja, sušiti je, pirodati podjem od direktnih izvorata toplote. Kad proizvodi od metala neki mehanički delovi (opruge, gume, krupe, itd.) mogu se redovno postimavati radi bolje funkcionisanja.
- Za ostale proizvode za čišćenje treba konzultovati detaljnja uputstva za upotrebu opreme.
- Ljubo zaštitna streljiva treba sklonjivati slijednim postupkom, pokrovom, a koliko povremenom protoku razširenom od direktnog streljiva, od degradacije usled ultrafotonog zračenja, dulje od vlagi, osrčnih riva, ekstremnih temperatura i krozne i liničestvenih supstanci.

ORGANIZACIJA KORISNIKA JE OBAVEŽENA DA OBEZBEDI IDENTIFIKACIONU KARTU POPUNJENU SVEM NEOPHODNIM PODACIMA.
IDENTIFIKACIONU KARTU PRE PRVNE UPOTREBE TREBA DA POPUNI KOMPETENTNA OSOBA KOJA JE U RAVNICI ORGANIZACIJI KORISNIKA ZAŠTITNU OPREMU.
SVE INFORMACIJE U VEZI OPREME, NPR. PERIODIČNI PREGLEDI, POPRAVKE, RAZLOZI PONALJENJA OPREME IZ UPOTREBE, SE TREBAJU DA BUDU UVEĆELENE U KARTU
OD STRANE KOMPETENTNE OSOBE IDENTIFIKACIONE KARTU CUVAT TOKOM CELOG PERIODA KORIŠĆENJA OPREME.

SVE ZABELESKE NA IDENTIFIKACIONU KARTU MORA NAĆUTI KOMPETENTNA OSOBA.

IDENTIFIKACIONA KARTA (pogledati originalno uputstvo)

| MODEL I TIP OPREME | REF. BROJ | DATUM PROIZVODNJE | DATUM POČETKA UPOTREBE |
|--------------------|---------------|-------------------|--|
| DATUM NABAVKE | IME KORISNIKA | DATUM | RAZLOG ZA PERIODIČNI PREGLED |
| | | | UPOZORENJE, UVEĆENE DOPRAVKE I DRUGE RELEVANTNE INFORMACIJE |
| | | | IME I POTPIS KOMPETENTNE OSOBE |
| | | | DATUM SLEDEĆEG PERIODIČNOG PREGLEDA |

ISTORIJAT PERIODIČNIH PREGLEDA I POPRAVKI

| DATUM | RAZLOG ZA PERIODIČNI PREGLED ILI POPRAVKU | UPOZORENJE, UVEĆENE DOPRAVKE I DRUGE RELEVANTNE INFORMACIJE | IME I POTPIS KOMPETENTNE OSOBE | DATUM SLEDEĆEG PERIODIČNOG PREGLEDA |
|-------|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

Pregled EC tipa izvršio CEEF APAVE SUDEFEUROPE, BP 193, 13322 Marseille, France - 0082

PROTEKT, 93-403 LOND, ul. Staroradzka 9, POLAND, TEL: (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93, www.protekt.com.pl

Uputstvo za upotrebu

PAŽLJIVO PROCITAJTE
PRE UPOTREBE OPREME

ΔΔ € 0082 EN 361:2002 Ref.: AB 105 01

Radni pozicioni opasaci je osnovno lično zaštitno sredstvo za prevenciju pada sa visine i odgovara zahtevima standarda EN 361 i EN 358.

OPIS.

Opasac P-05 je napravljen od delova poliamidnih traka koji su sašiveni i povezani mehaničkim alkama. Konfiguracija garantuje potpunu si jurnost i komforan rad.

OSNOVNA OPREMA

- Alka na ledjima - za kačenje sistema za zaštitu od pada
- Omrežje za kačenje na grudima - za kačenje sistema za zaštitu od pada
- Kopija za spajanje i podešavanje - za udobno nošenje i upotrebu opasaca
- Opasac za pozicioniranje

VELIČINE

Opasac P-05 se proizvodi u dve veličine:
- univerzalni: M-XL
- ekstra veliki: XXL


VРЕМЕ КОРИШЋЕЊА

Opasac može biti korisan 5 godina računajući od datuma početka upotrebe. Posle 5 godina konštenja opasac mora biti ponuđen iz upotrebe i odmah preprodaju na detaljan pregled. Proizvodak pregled može izvršiti:

- osoba koja je proizvodac preprodaju.
- kompanija koja je proizvodac preprodaju.
- Tokom detaljnog pregleda biće ustanovljena dužina novog veka i trajanja opasaca sve do momenta sledeće detaljne kontrole. Opasac mora odmah biti povučen iz upotrebe i uništen ukoliko e upotrebljen da zaustavi pad.


SADRŽAJ IDENTIFIKACIONE KARTE OPASACA

P-05
SAFETY HARNESS
Ref. AB 105 01
Referentni broj: _____
Velicina: _____
Identifikaciona kartica
Opasac za pozicioniranje
Serial number: 0000001
Broj/godina evropskog standarda
sa kojim je oprema u skladu
CE označka i broj određenog lela
koje kontrolisati proizvodnju (član 11)
Patnja: profilati upistvo
Oznaka proizvodnja ili
distribuera

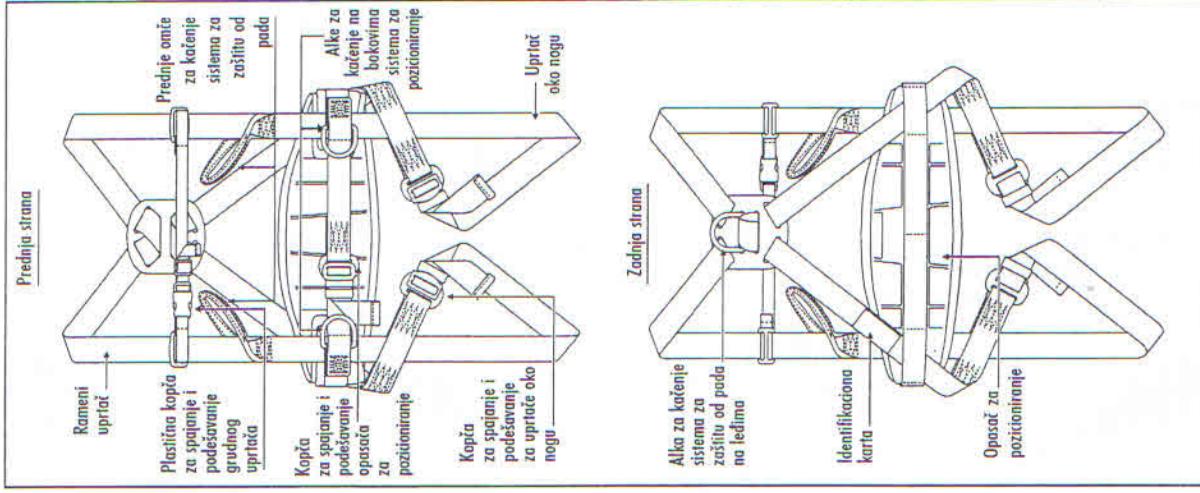

KAKO PODESITI OPASACI

(pogledati slike originalnog uputstva)

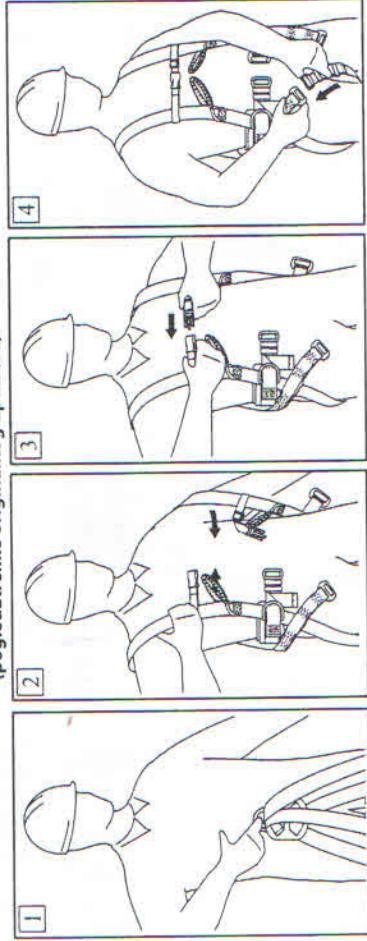


Uzeti opasac za zadnju alkou.


Naravu romane upečatiti jedan po jedan požeđi da se ne uvru.

Zaključiti prednju plastičnu kopiju i podesiti obim grudnog uprtača.

Podešavanje metalnih kopja na uprtaču oko nogu i na radnom opasaku za pozicioniranje

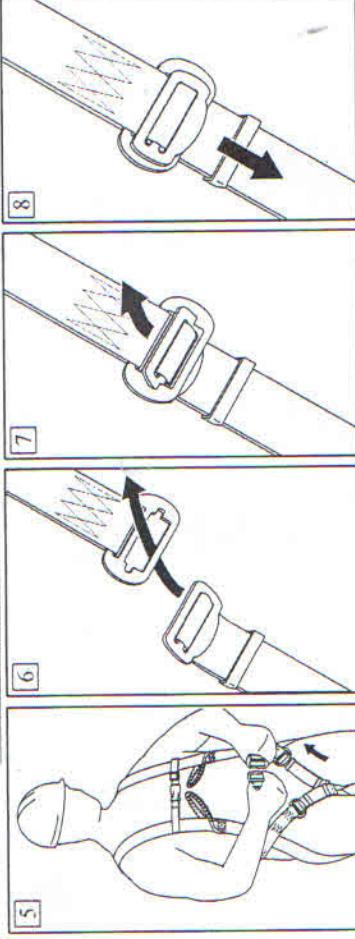

Podešavanje obima uprtača oko nogu i radnog opasaka za pozicioniranje

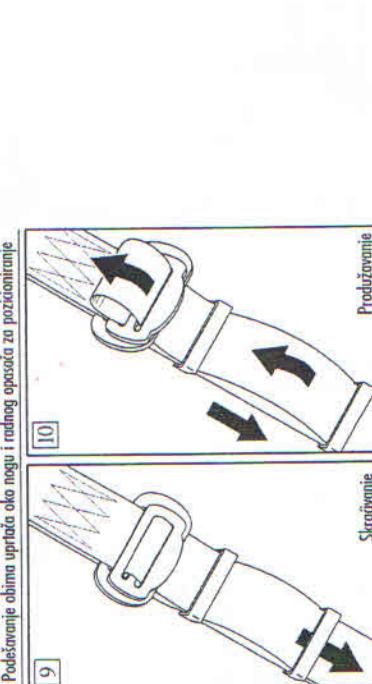

OPASAČ JE POSTAVLJEN ISPRAVNO:

- oko sa svim pravilno podešenim (da nisu ni previše zategnuti ni previše lakovani).
- oko je oklo za kačenje na ledjima pravilno pozicioniran u nivou lopatita
- oko je grudni uprtač pravilno pozicioniran po sredini grudi
- oko sa krajevima svih uprtača osigurani pristinim alkama nije na potpunji sudaru sa temeljom ili netom drugom prepletom.

NAMEŠTANJE SISTEMA ZA ZAŠTITU OD PADA


- Sistem za zaštitu od pada se smre kačiti samo za elemente opasaka koji su označeni velikim slovom A.

Sistem za zaštitu od pada se smre kačiti:
- direktno za alkou za kačenje na leđima
ili

- za obe omice za kačenje na grudima. Strogo je zabranjeno kačiti sistem za zaštitu od pada samo za jednu omicu.

Alka za kačenje na ledjima označena je velikim slovima A ispisanim na podloži alkou sa strelicama koje pokazuju ka alkou za kačenje (1).

Omice za kačenje na prednjoj strani opasaka označene su polovicom velikog slova A (jedna strana slova je crna, druga je bela) koje se nalazi na etiketi usivenoj sa unutrašnje strane svake omice.

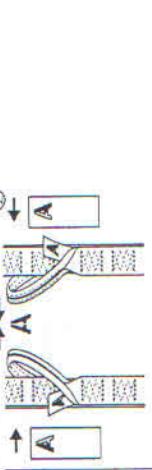

NAMEŠTANJE UŽETAZA ZA POZICIONIRANJE

- Sistem za pozicioniranje može se kaciti samo na bočne alke opasaka za pozicioniranje. Po zahtevima EN 358 uže za pozicioniranje mora biti zategnuto tako da bude potvrđeno da tačku na konstrukciji koja je postavljena u visini struka ili višije. Uže za pozicioniranje mora biti zategnuto tako da ograniči kretanje korisnika na maksimalno 0,5m.

UPOMORENJE:

- Striktno je zabranjeno kačenje bilo kakvog sistema za zaštitu od pada na bočne alke opasaka za pozicioniranje.

PAŽLJIVO PROČITATI PRE KORIŠĆENJA OPREME

OSNOVNI PRINCIPI ZA KORISNIKE LIČNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OD PADA

- Uluo zaštitno sredstvo može koristiti samo osoba kojo je obuklena i kompetentna za bezbednu upotrebu opreme.
- Uluo zaštitno sredstvo ne sme koristiti osoba u zdravstvenom stanju kojo može uticati na bezbednost korisnika opreme prilikom upotrebe u normalnim i u vanrednim okolnostima.
- Moru postojati plan za sprijećivanje lutanju slufujivima koji se mogu pojavit u radu.
- Zabranjeno je vrisiti bilo kakve modifikacije ili dodavati elemente na opremu bez pisane soglasnosti proizvođača.
- Biće kake popravke mere izvršiti isključivo proizvođačem ili njegov ovlašćeni predstovnik.
- Uluo zaštitno sredstvo ne upotrebljavati preko granica mognućnosti na bilo koju drugu namenu osim one za koju su predviđena.
- Za uluo zaštitno sredstvo biće bilo zadovoljeno da su u potrebitim u sistemu za zaštitu od pada kompatibilni pre upotrebe sistema. Periodično provjeravajte da li su sve komponente u savremenoj stanju.
- Provere da li su komponente i delovi u potrebitim u sistemu za zaštitu od pada kompatibilni pre upotrebe sistema. Periodično provjeravajte da li su sve komponente u savremenoj stanju.
- Komponente potrebanje i uvrštenje u ugradnju dobi opreme pri kojima je bezbednost ili privolno funkcionalnost jednog dela omenjeno u upotrebojem drugog dela opreme.
- Zabranjeno je koristiti kombinacije delova opreme pri kojima je bezbednost ili privolno funkcionalnost jednog dela omenjeno u upotrebojem drugog dela opreme.
- Korisnik je obvezan da prava uporabu litlog zaštinskog sredstva izvršiti pravilno i sigurno.
- Prilikom kontrole pre upotrebe neophodno je pregleđati sve elemente opreme da bi se okrnila eventualna oštećenja zbog poteškoća, zaključivača i traku.
- Prilikom kontrole pre upotrebe neophodno je pregleđati sve elemente opreme. Posebno obuditi pažnju:

 - kod opasnika uprtača – leđni, podešavajući elementi, tanki kačenja, uprtači, šavovi, luci, karabini;
 - kod opsonberne energije – omice za kačenje, uprtači, šavovi, luci, karabini;
 - kod tehničkih komponata ili horizontalne reške ili vodila – uđad, omice, karabini, podešavajući elementi, plitki elementi;
 - kod talitih kompoata ili horizontalne reške ili vodila – sajle, fiće, kordi, tenile, tenile, tenile, tenile, tenile;
 - kod automatskih komica – mehanizma za povodenje – sajli ili uve, funkcionisanje kočnice i mehanizma, funkcionisanje kočnice i mehanizma, funkcionisanje kočnice i mehanizma;
 - kod mehanizmana oscilacije od pada sa vodilom – kurišni mehanizam;

- Prilikom periodičnog pregleda neophodno je pregleđati svaki element opreme na oznaku na opremi.
- Redovni periodični pregledi su neophodni za održavanje opreme i za sigurnost korisnika koji zavisi od kontinuiteta efektivnosti i razdobljivoj opreme.
- Prilikom periodičnog pregleda neophodno je pregleđati svaki element opreme na oznaku na opremi.
- Ukorak se prvo provodi preko ženske parekla za sigurnost korisnika je neophodno da preprodaju obvezati upotrebni, održavanje, periodične preglede i popravke.
- Lino zaštitno sredstvo mora se ponuti i apotrebna istog momenta kada se pojavi sumnja u njezinoj ispravnosti i sigurnosti za upotrebu. Ne sme se ponovo koristiti sve dok ne provrda da li njezin omotac ili njezin oružnik ne posleduju rezultatu.
- Lino zaštitno sredstvo mora se ponuti i apotrebna istog momenta kada se pojavi sumnja u njezinoj deljinskom pregledu.
- Lino zaštitno sredstvo mora se ponuti i apotrebna istog momenta kada se pojavi sumnja u njezinoj deljinskom pregledu.

- Isto moment kada je i apotrebno da zastavi od pada.
- Opasac za celo telo jedino primarni redstvo za držanje/podstavljanje redstvo na tavanu pod postoljima ili mogućnost pada i uskrcajući na kačenje ili tavan na kačenje stano za zastitu od pada već u tavanu ili u tavanu na minimumu i mogućnost pada i razdaljinu potrebanog pada. Uredaji za kačenje ili tavan za kačenje treba da budu izradni posicije korisnika. Otklak, konstrukcija uređaja za kačenje ili tavan za kačenje je 5kN.

- Preparativne se upotrebe serilizovane i ornamele strukturne alake za kačenje u skladu sa EN 795.
- Obavezno provesti tavan je slobodno preko neophodno osnovni ispred korisnika pre svake upotrebe sistema za zastitu od pada loko da, u skladu sa opisanim.

- Uzimajući u obzir da se u sredstvu za zaštitu od pada uključuju i pojedinci drugi proceduri u skladu sa deljinskim uputstvom iz priručnika za rukovanje opremenom)