TIKKURILA


OFFICIAL DISTRIBUTOR

TIKKURILA SISTEM ZA PREBOJAVANJE PODNIH I ZIDNIH PLOČICA

Praktično uputstvo za pripremu površine, mešanje i nanošenje Temadura 20



Stepenište - pre i posle obnavljanja

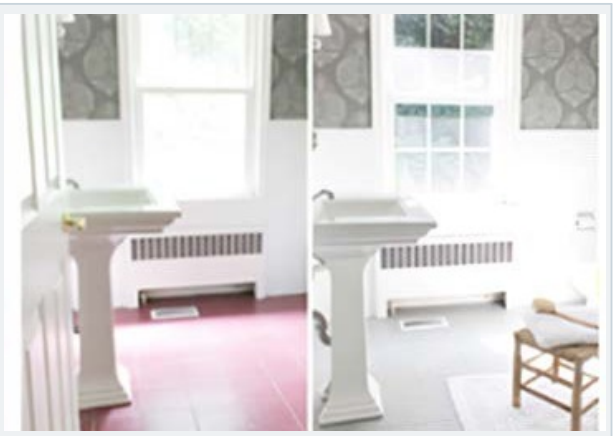

Podna površina - pre i posle obnavljanja

Sistem je namenjen obnavljanju čvrstih, stabilnih i pravilno postavljenih keramičkih pločica. Kvalitet pripreme površine odlučujući je za prianjanje i trajnost završnog premaza. Pre obrade cele površine preporučuje se proba prianjanja na manjem, manje uočljivom mestu.

Materijal potreban za rad



Tikkurila Maalipesu

Pranje i odmašćivanje



Temadur 20 - baza

Polumat završni premaz



Učvršćivač 008 7590

Odnos baze i učvršćivača 5 : 1



Tikkurila Thinner 1048

Razređivanje i čišćenje alata

Potrebni alat i zaštita: vodena šmirgla ili odgovarajući abrazivni sunđer, četka/krpa/sunđer ili mašina za pranje podova, usisivač ili čista krpa za uklanjanje prašine, precizne merne posude, mehanički mikser, odgovarajući alat za nanošenje, zaštitne rukavice, naočare, radna odeća i odgovarajuća zaštita disajnih organa.

PRE POČETKA RADA

- Pločice i fuge moraju biti čvrste, suve i bez slabo vezanih delova.
- Ukloniti masnoću, kamenac, vosak, silikon i ostatke sredstava za održavanje.
- Premaz nije zamena za hidroizolaciju i ne rešava vlagu koja dolazi iz podloge.
- U mokrim zonama i na stepeništima posebno proceniti zahtev za protivkliznošću.

Postupak izvođenja radova

1 Detaljno pranje i odmašćivanje

Pločice oprati dva puta sredstvom Tikkurila Maalipesu. Nerazblažen proizvod koristiti prema uputstvu proizvođača. Posebno očistiti fuge, uglove i mesta sa naslagama masnoće ili sredstava za održavanje.

2 Sušenje nakon pranja

Posle pranja ostaviti površinu da se suši najmanje 24 sata. Površina pre sledećeg koraka mora biti potpuno suva, čista i bez kondenzacije.

3 Matiranje površine

Celokupnu površinu ravnomerno i blago prebrusiti vodenom šmirglom ili odgovarajućim abrazivnim sunđerom. Ukloniti svu prašinu i nečistoće čistom krpom ili usisavanjem.

4 Mešanje baze i učvršćivača

Bazu i učvršćivač posebno promešati, zatim odmeriti u zapreminskom odnosu 5 : 1 i temeljno sjediniti mehaničkim mikserom. Razređivač 1048 dodavati tek nakon pravilnog mešanja komponenti.

5 Nanošenje u dva sloja

Temadur 20 naneti ravnomerno u dva sloja. Preporučeni minimalni interval između slojeva je 4 sata. Za drugi sloj pripremiti novu količinu smeše neposredno pre nanošenja.

6 Sušenje i početak korišćenja

Obojenu površinu zaštititi od vode, prljanja i mehaničkog opterećenja. Površina ne sme doći u kontakt sa vodom najmanje 3 dana nakon završnog sloja.

NAJČEŠĆA GREŠKA - MEŠANJE CELOG PAKOVANJA

Pripremljena smeša može se koristiti približno 4 sata na +23°C, računajući od trenutka spajanja baze i učvršćivača. Viša temperatura i Temadur Accelerator skraćuju ovo vreme. Ne mešajte celo pakovanje ako ga ne možete potrošiti u okviru vremena upotrebe. Pripremite samo količinu potrebnu za jedan nanos ili deo površine koji možete završiti na vreme. Smešu koja se zgušnjava ne vraćati razređivačem u upotrebljivo stanje.

4 sata	4 sata	0,20 l/m²
Minimalni interval između slojeva	Vreme upotrebe smeše na +23°C	Informativna količina za ukupno dva sloja

VAŽNE NAPOMENE

- Preporučeno razređivanje za ovaj sistem: 5-15% razređivačem Tikkurila 1048.
- Završni izgled je polumat, uz mogućnost nijansiranja prema odgovarajućim ton-kartama.
- Premaz je UV otporan.
- Stvarna potrošnja zavisi od hrapavosti pločica, širine fuga, alata i debljine nanosa.
- Probno nanošenje ne preskakati na glaziranim ili ranije tretiranim pločicama.

BEZBEDAN RAD

- Proizvod je namenjen profesionalnoj primeni i učvršćivač sadrži izocijanat.
- Pre rada pročitati tehnički i bezbednosni list svih komponenti.
- Obezbediti efikasnu ventilaciju i koristiti propisanu ličnu zaštitnu opremu.
- Temperatura vazduha, premaza i površine mora biti najmanje +5°C, a relativna vlažnost najviše 80%.
- Ne nanositi na vlažne, nestabilne ili slabo vezane površine.

Ovo praktično uputstvo ne zamenjuje tehnički i bezbednosni list proizvoda. Za površine sa većim mehaničkim opterećenjem, stalnom vlagom ili posebnim zahtevima obratite se tehničkoj službi radi izbora kompletnog sistema.