Oceano

MAXIDECOR® Oceano

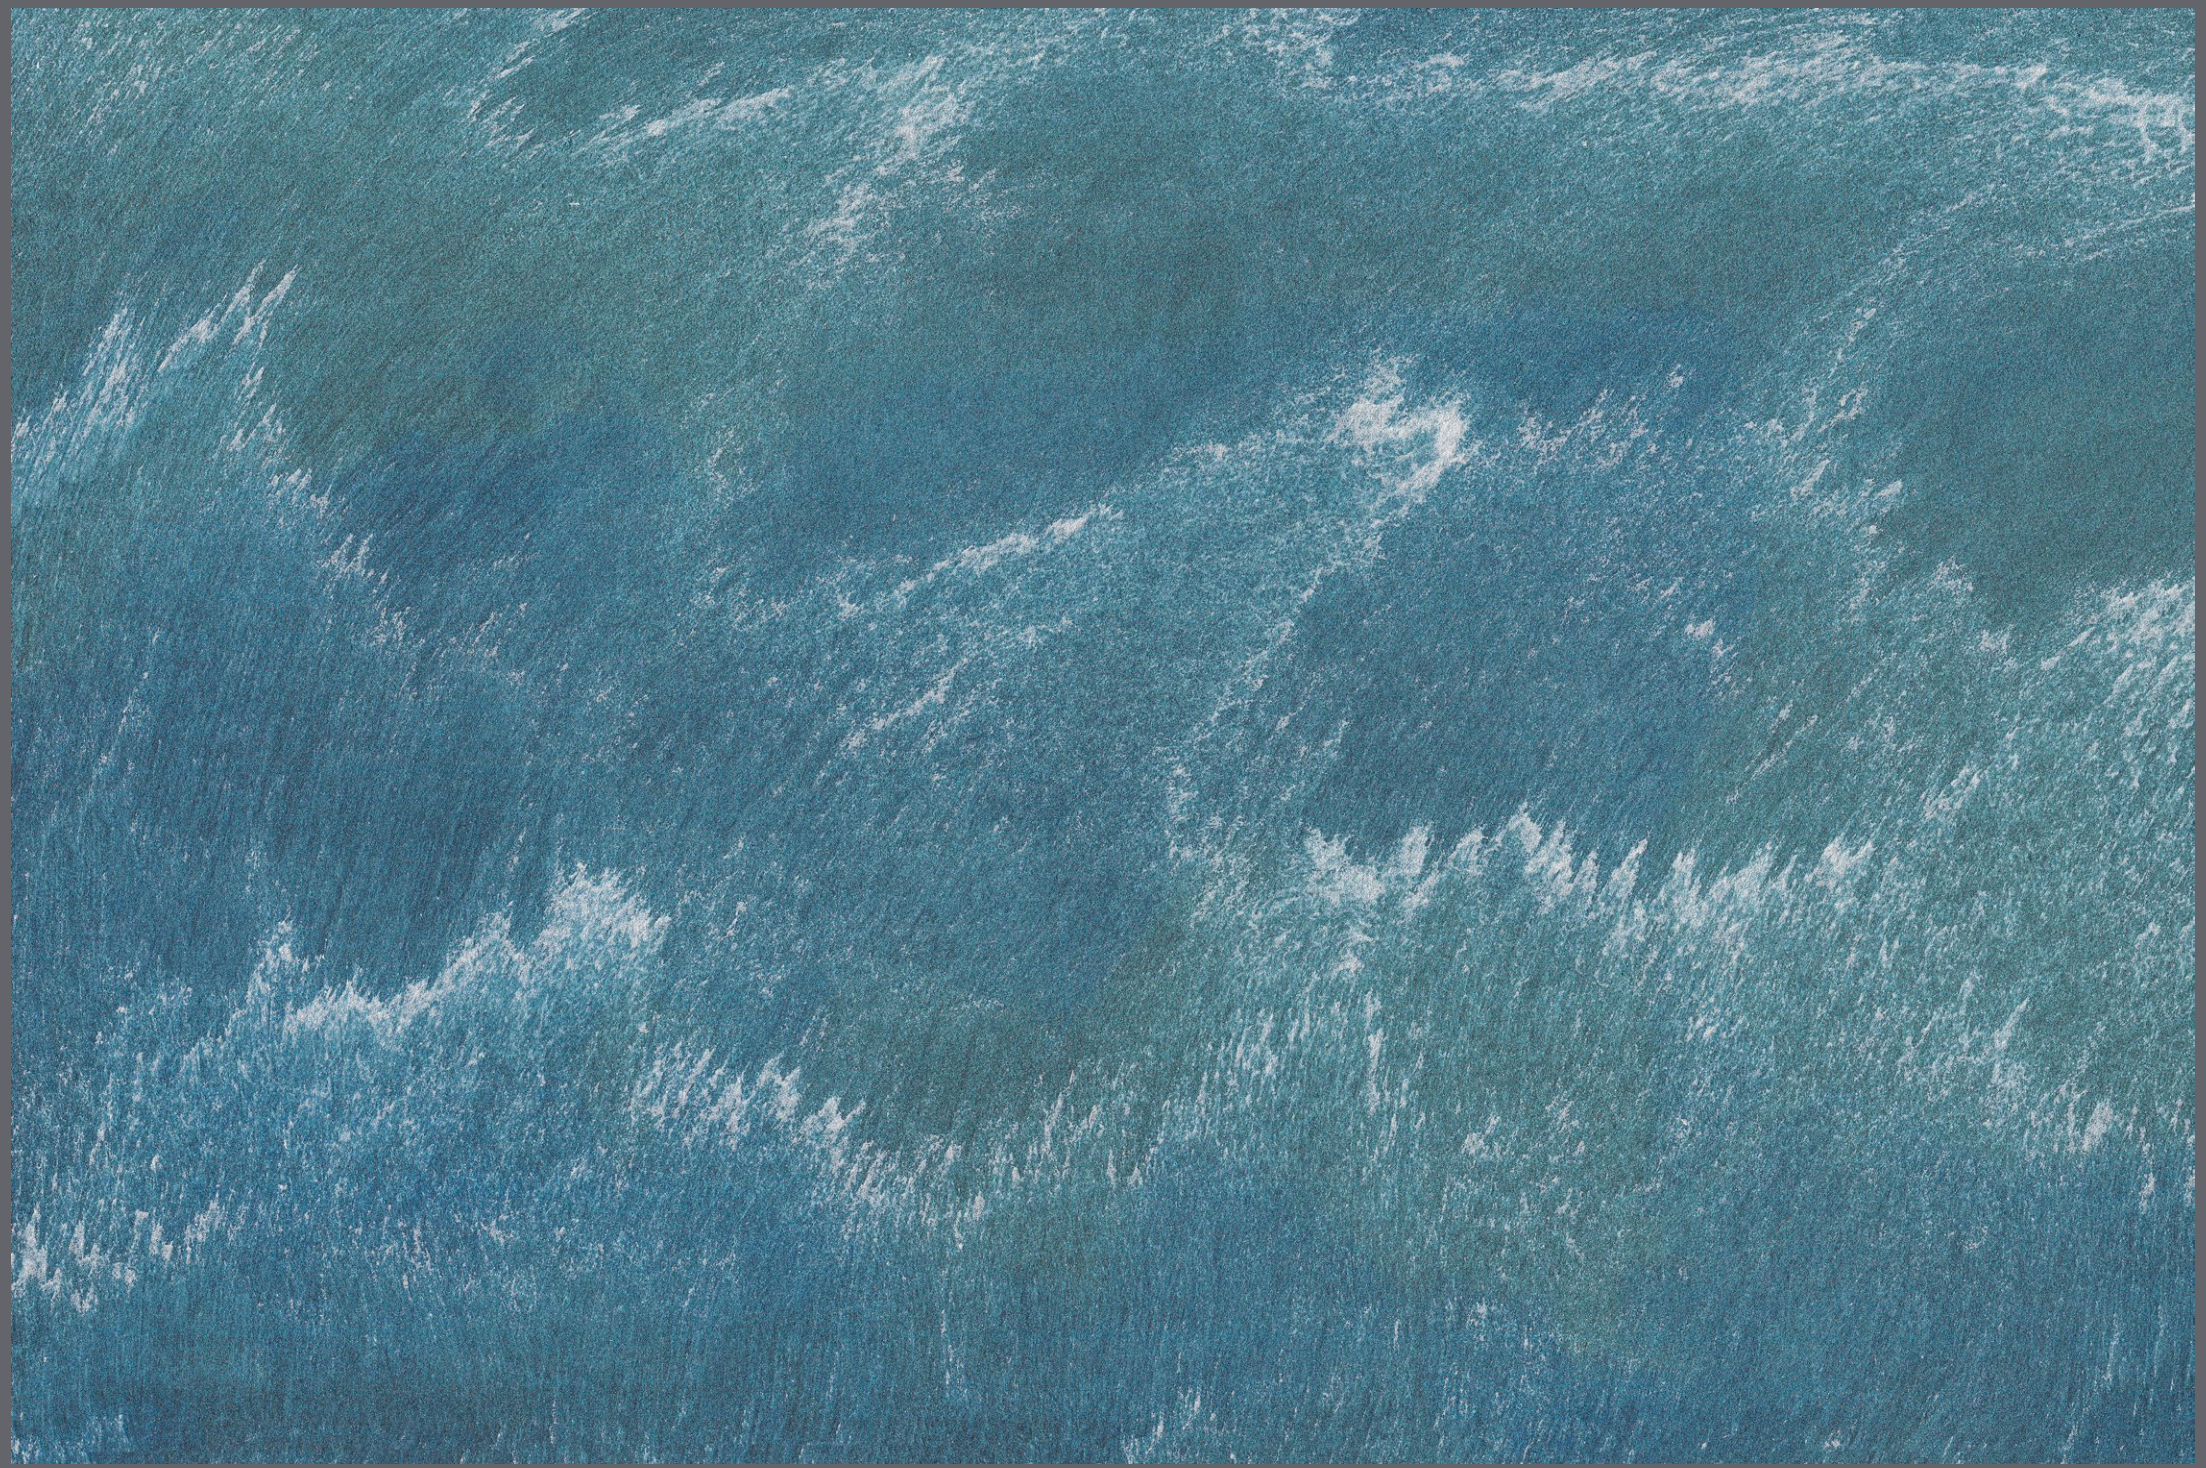

400 & 550

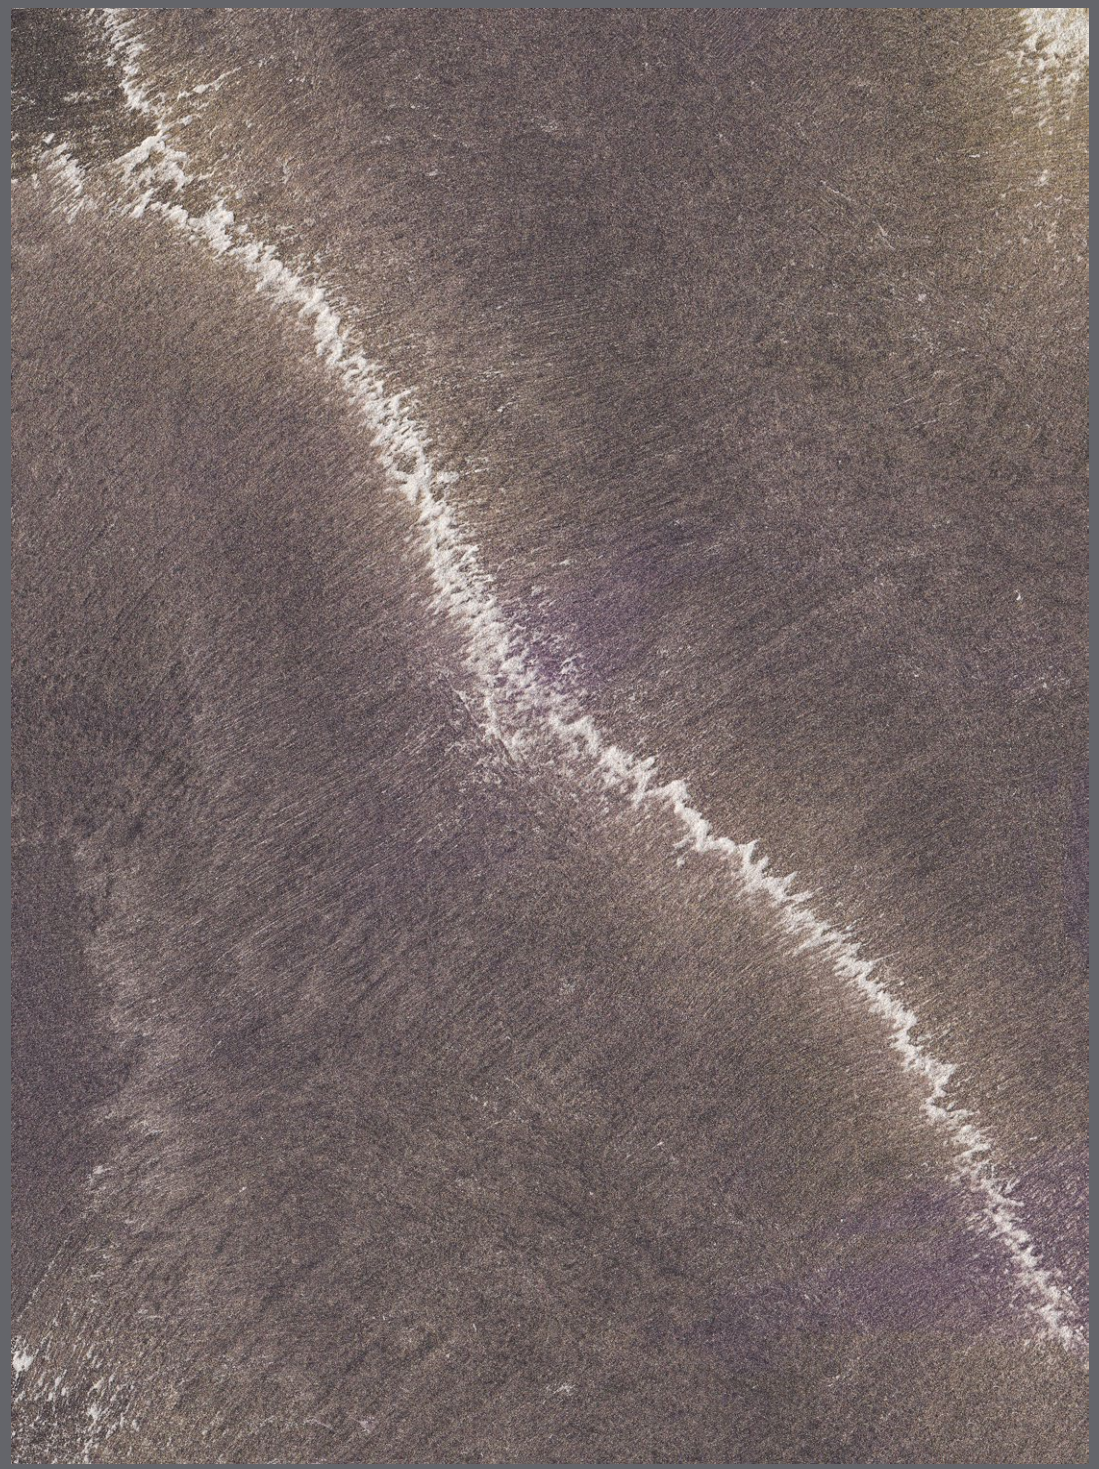

150 & 300

150 & 350

100 & 350

100 & 300

300 & 350

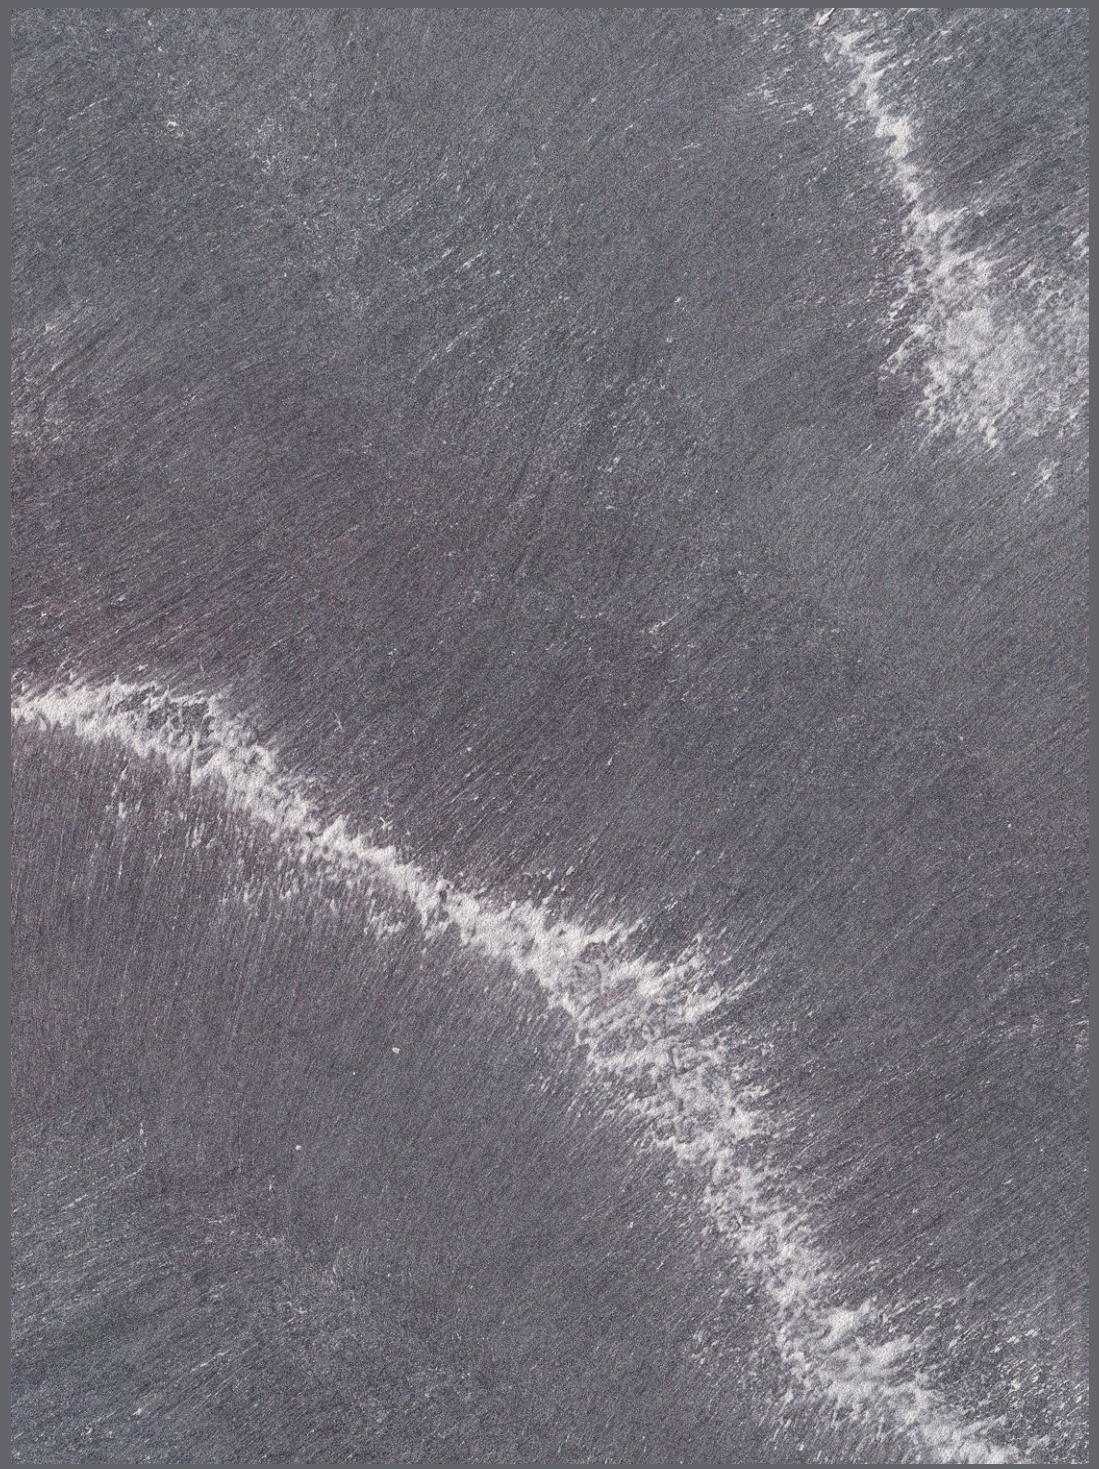

350 & 900

100 & 900

150 & 900

350 & 400

300 & 400

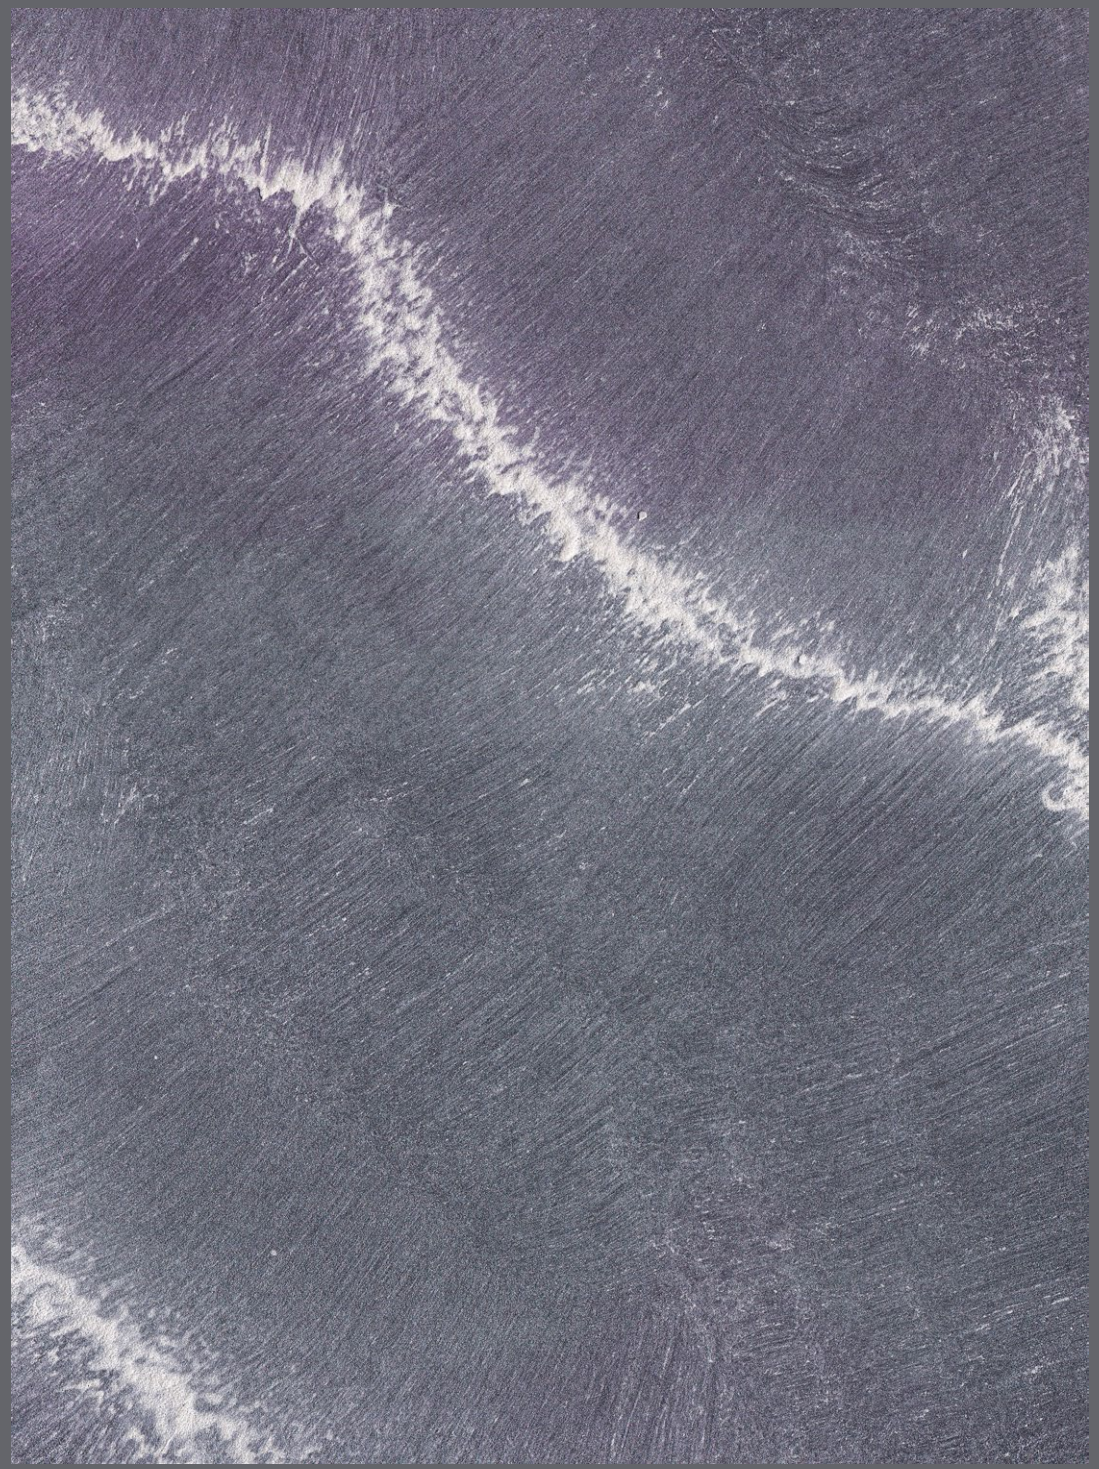

300 & 900

400 & 900

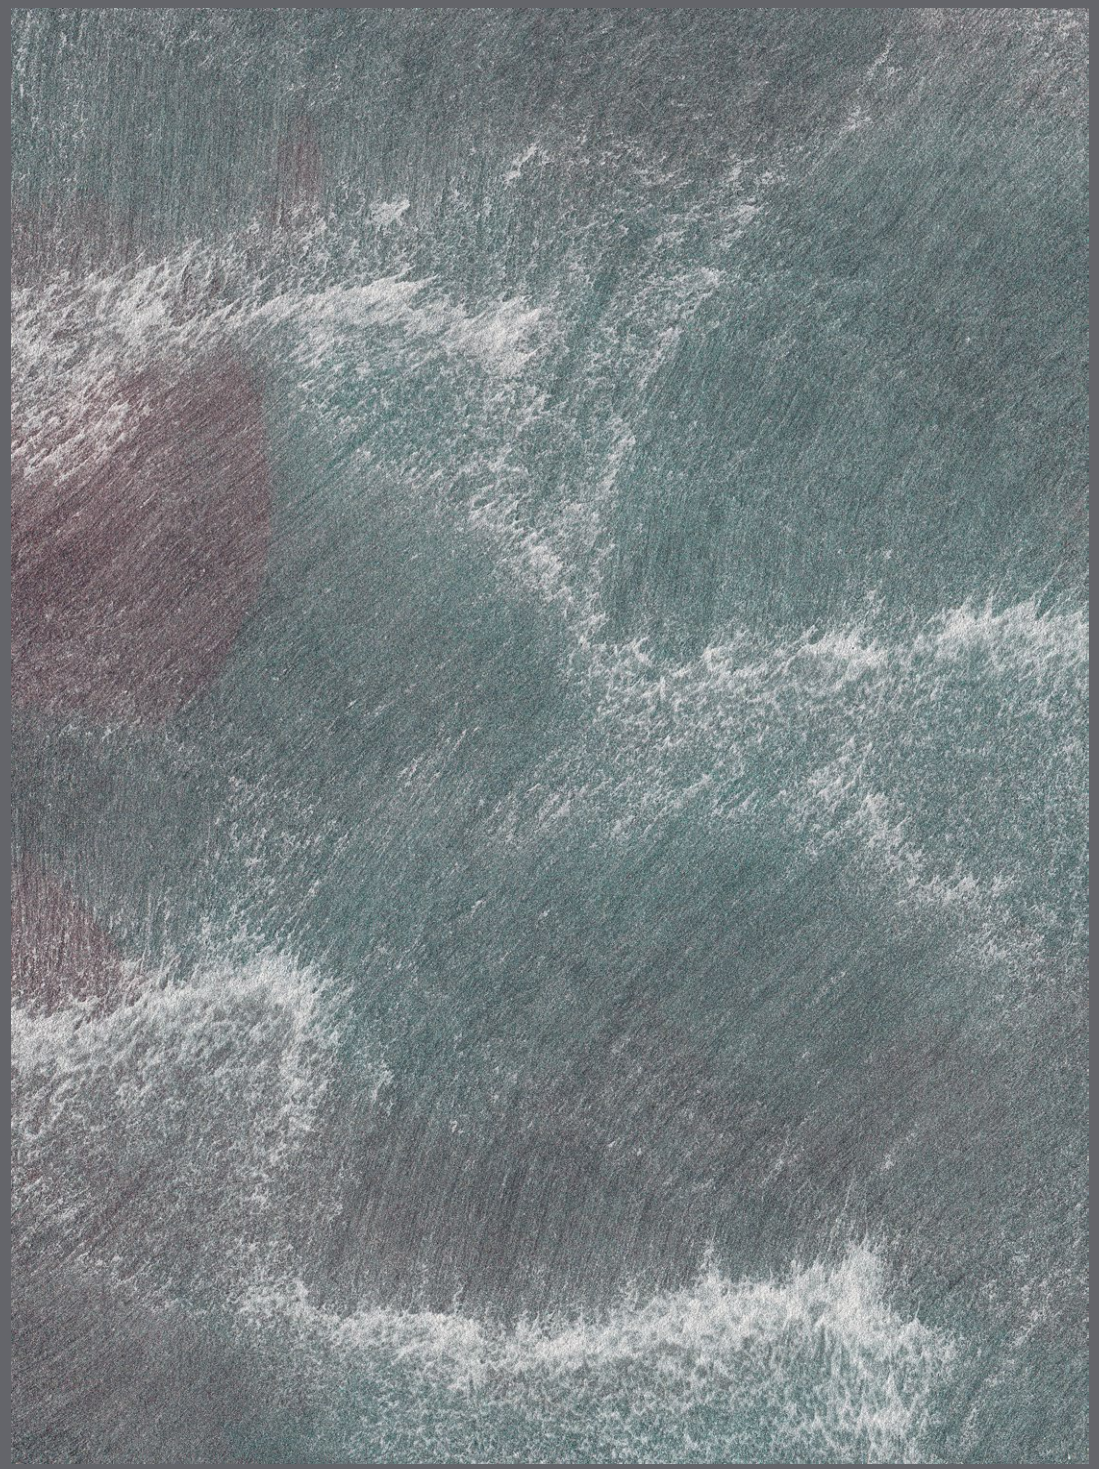

350 & 500

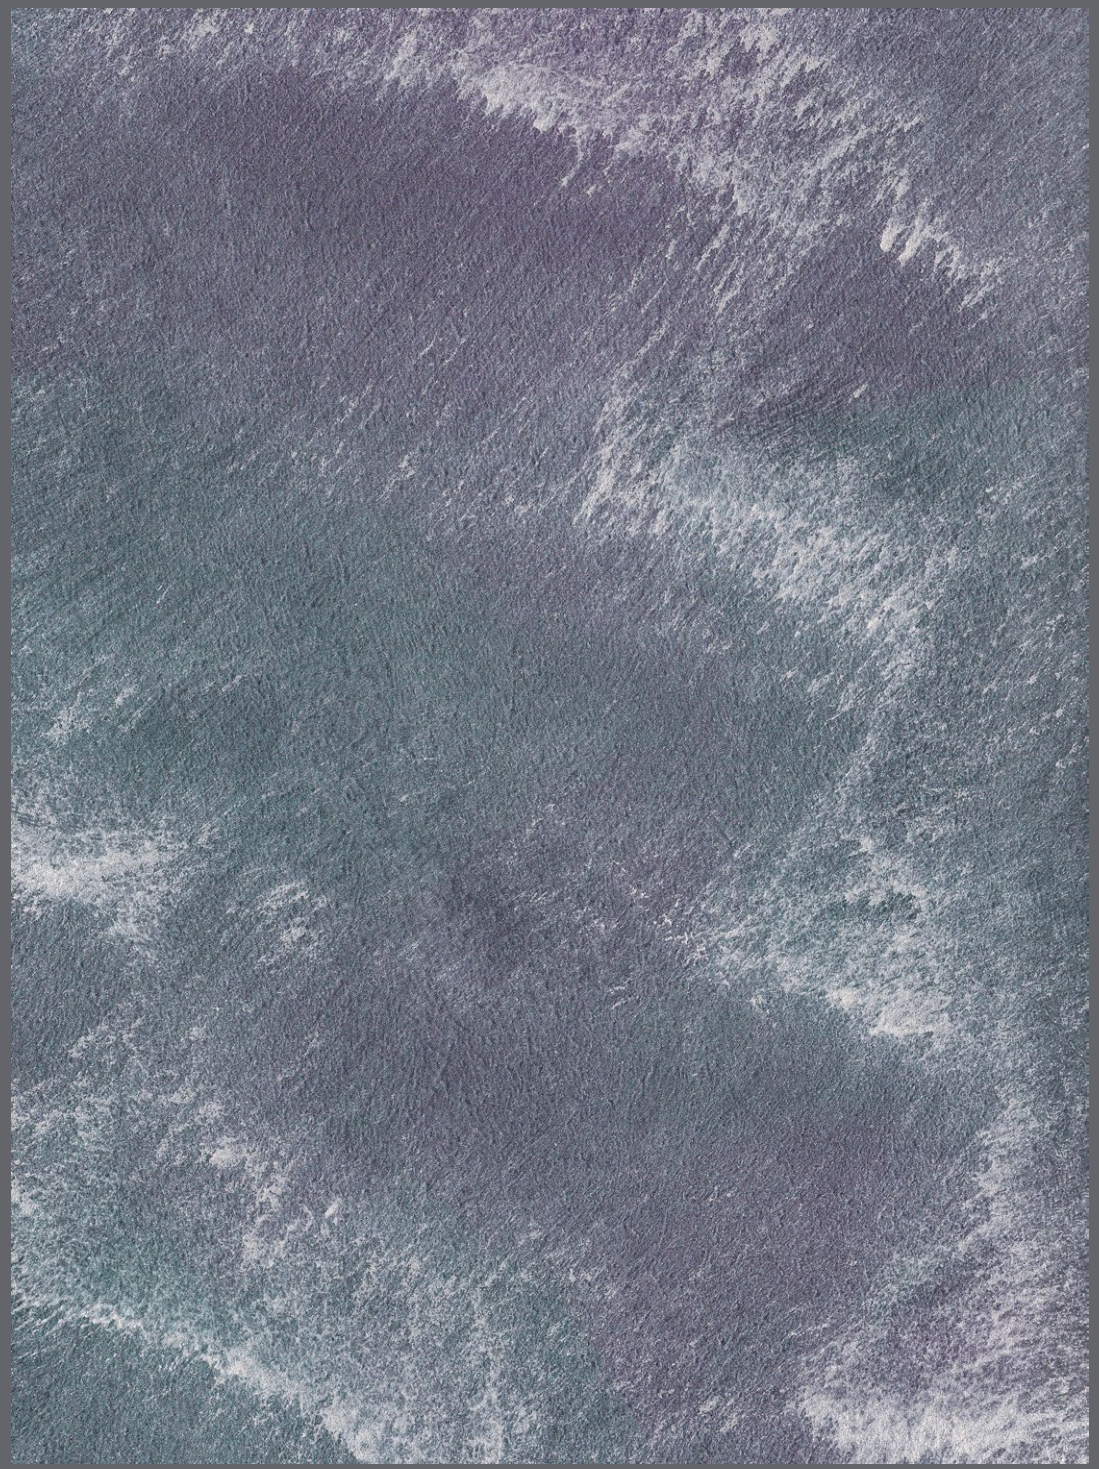

300 & 500

300 & 550

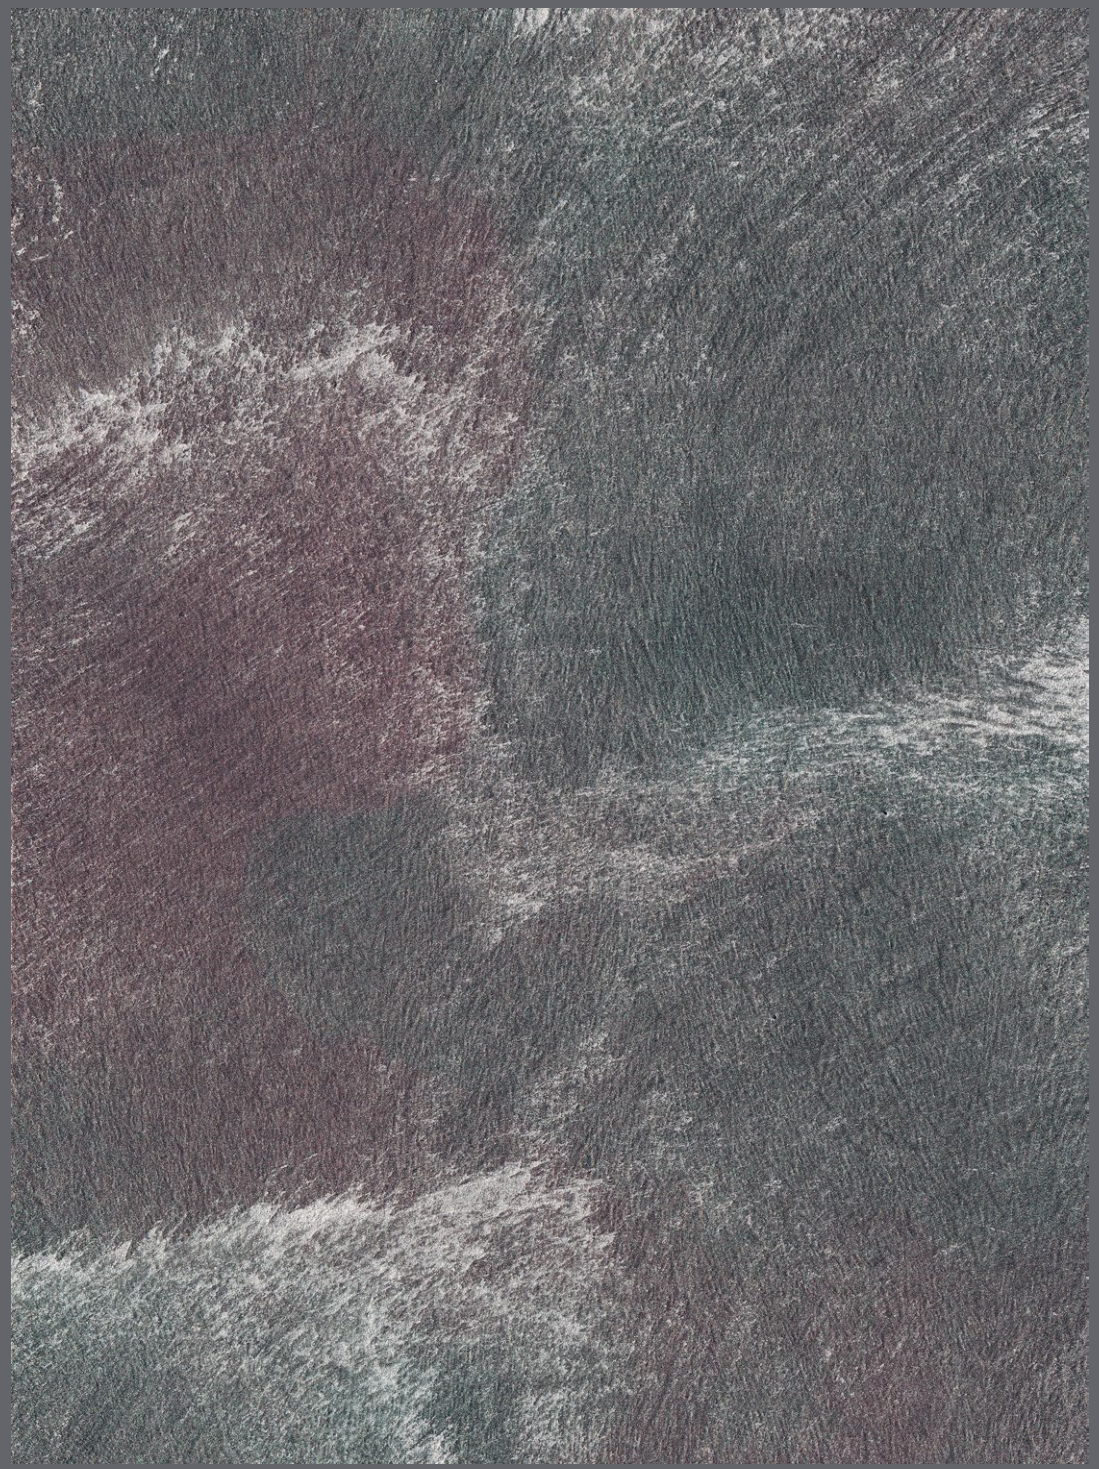

350 & 550

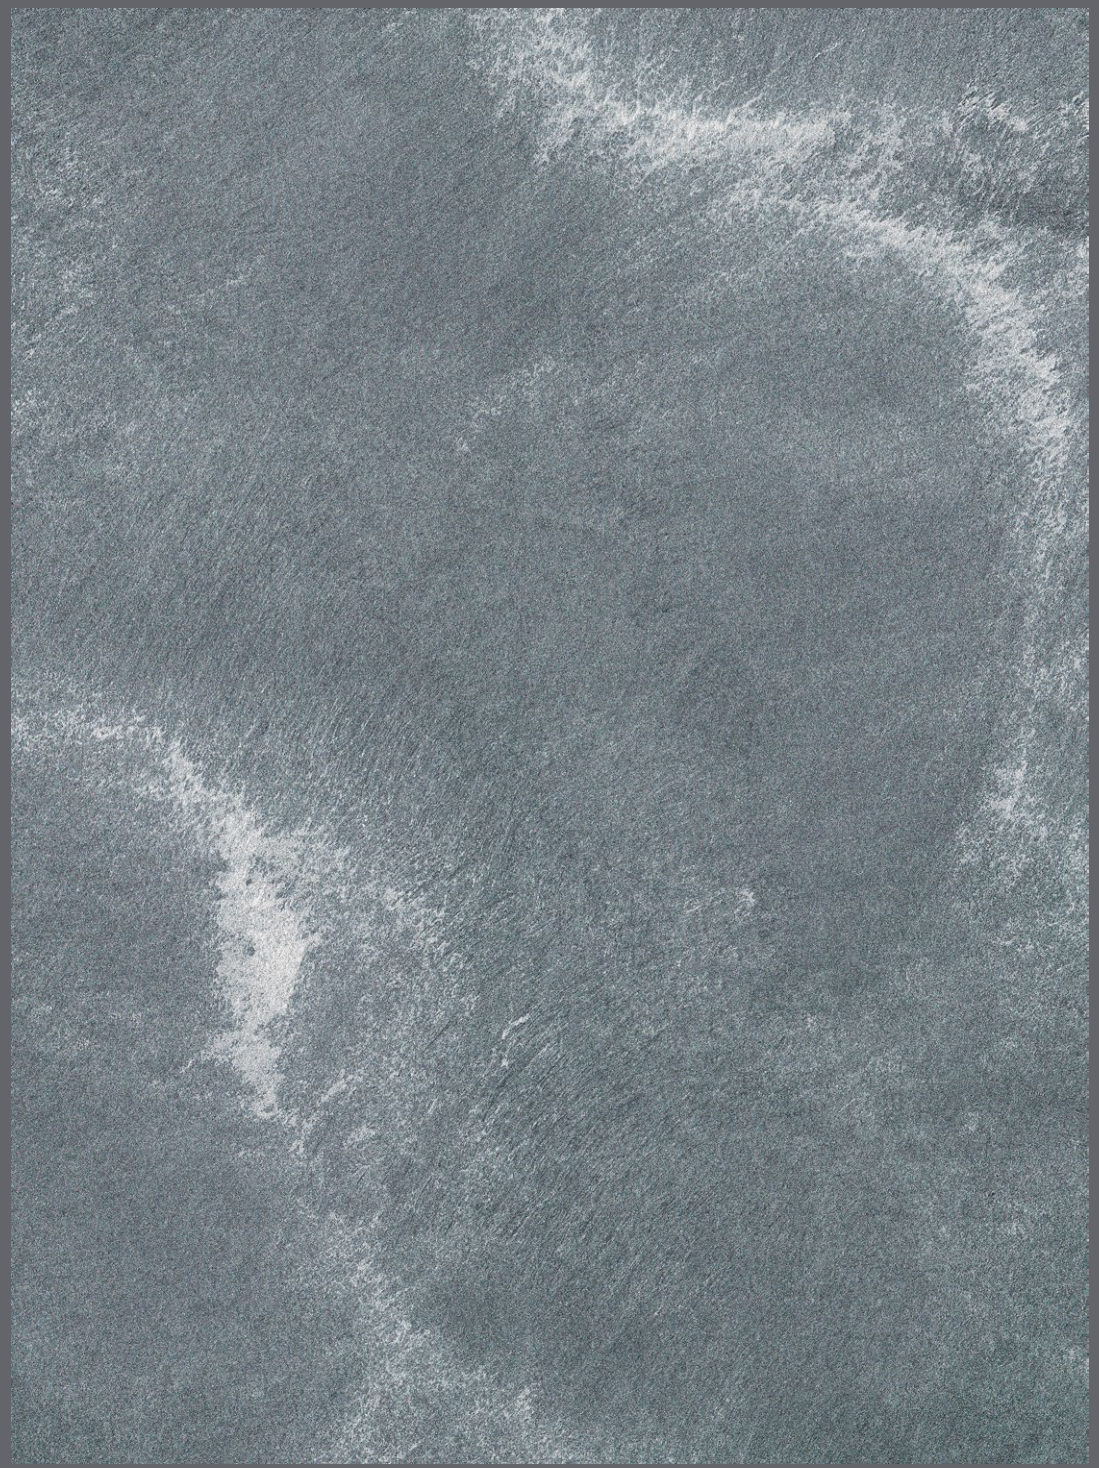

550 & 900

500 & 900

150 & 500

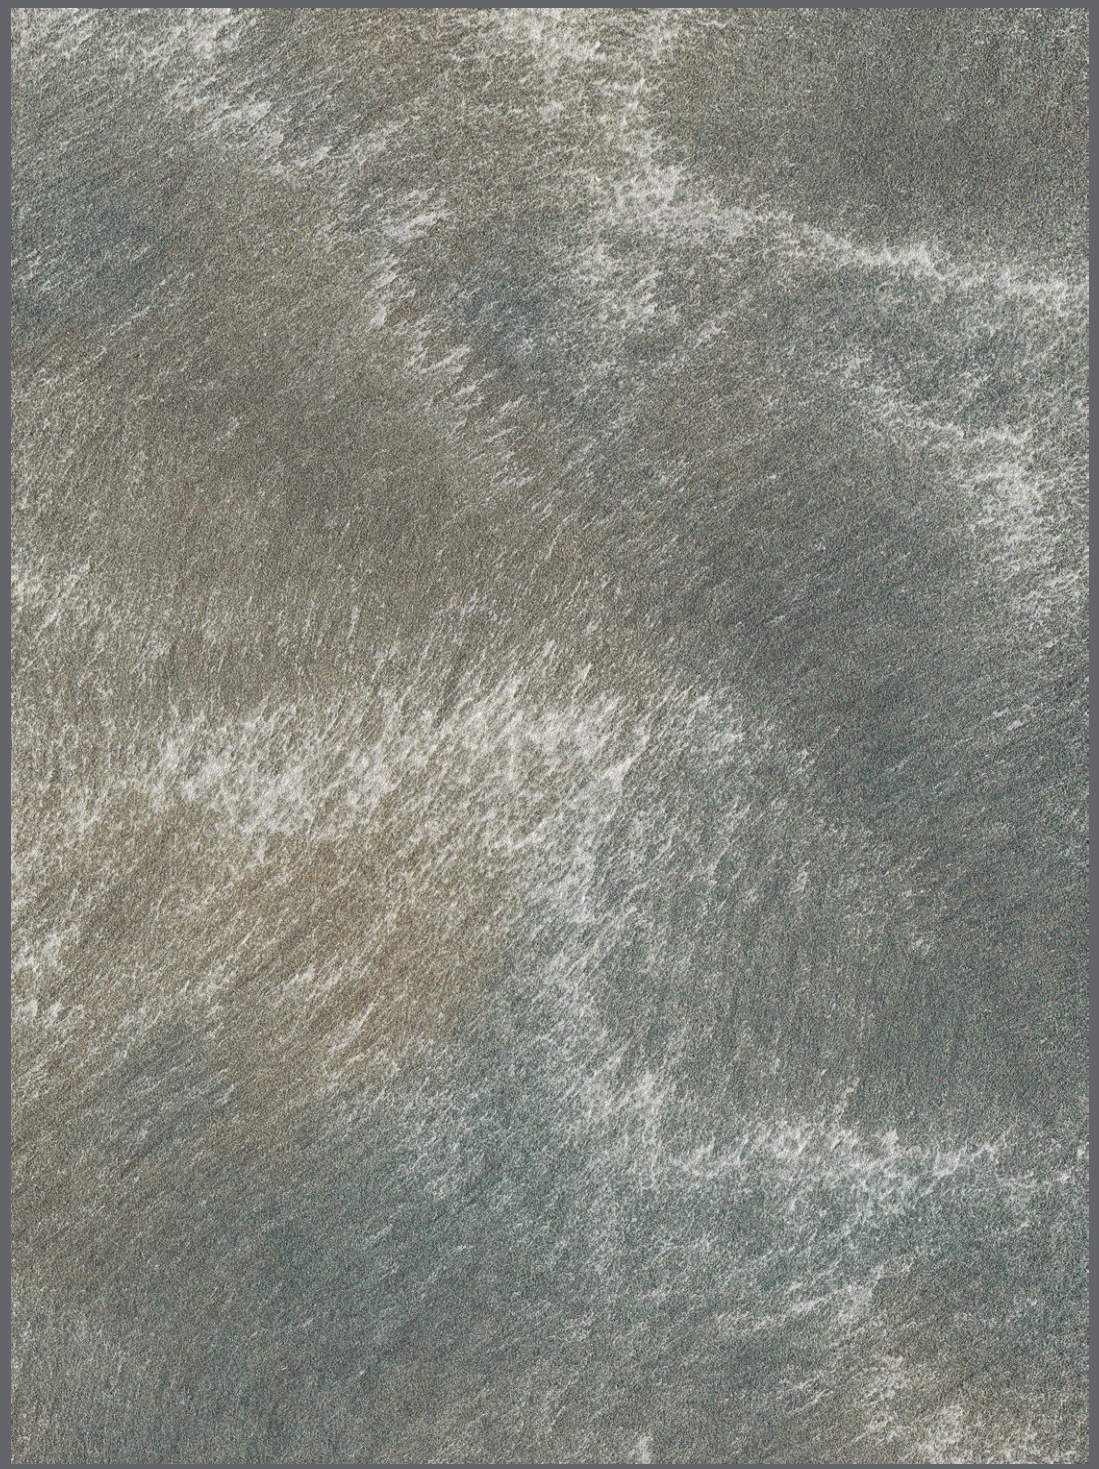

100 & 500

150 & 550

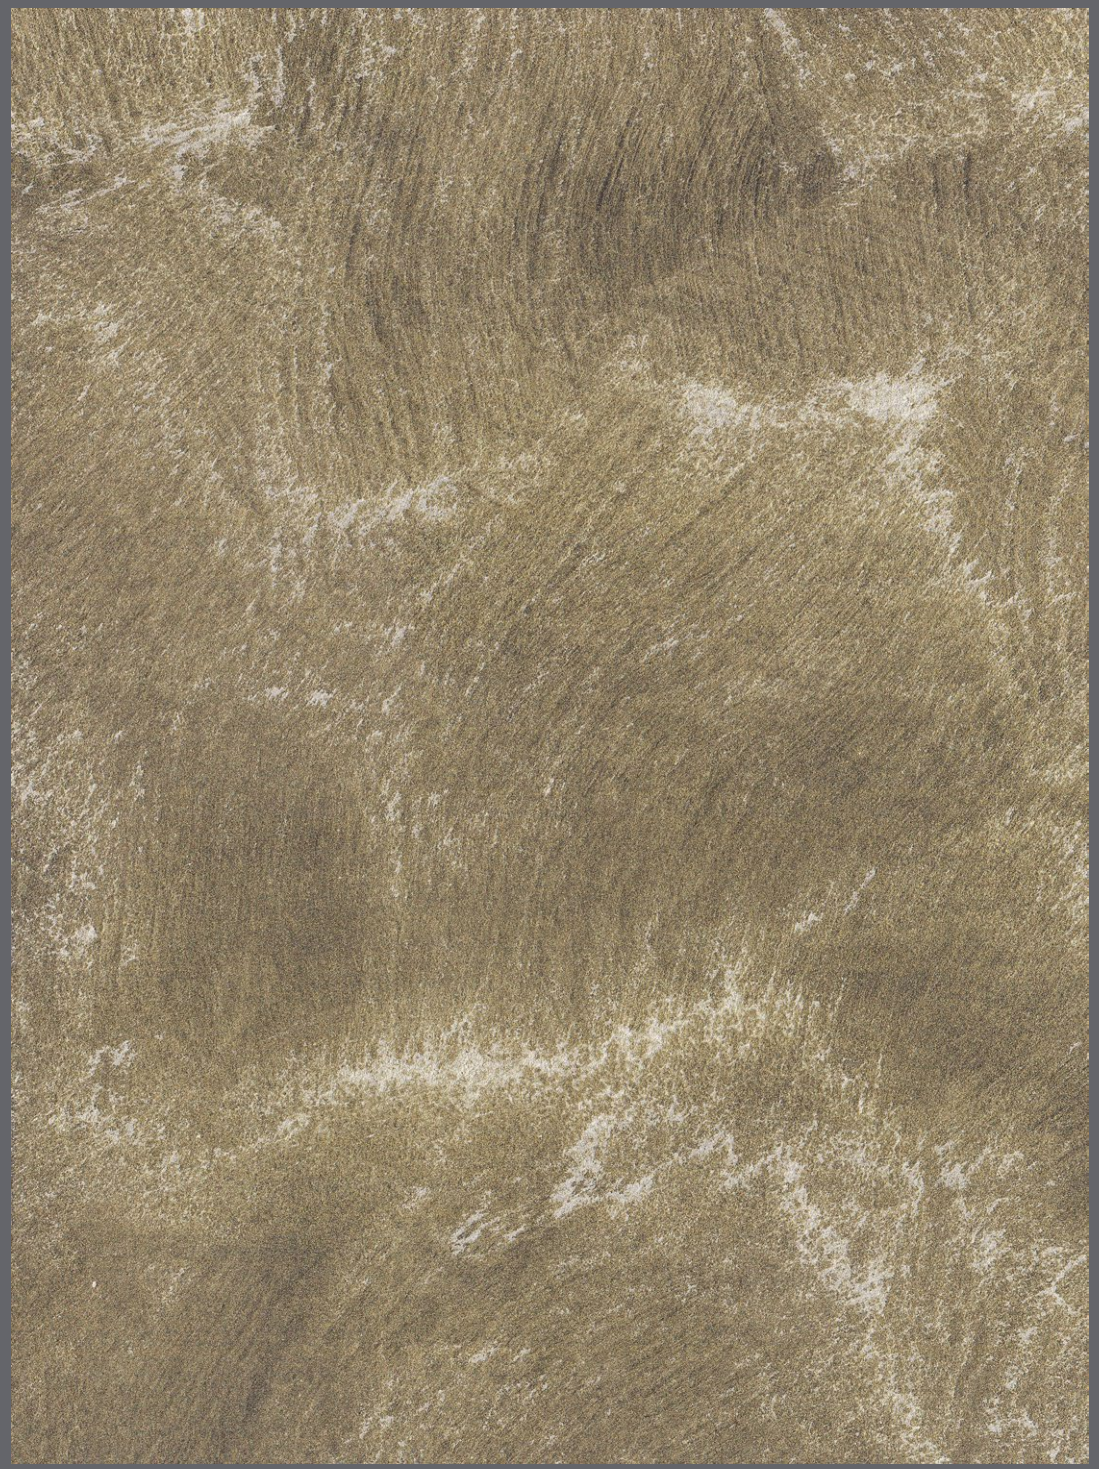

100 & 150

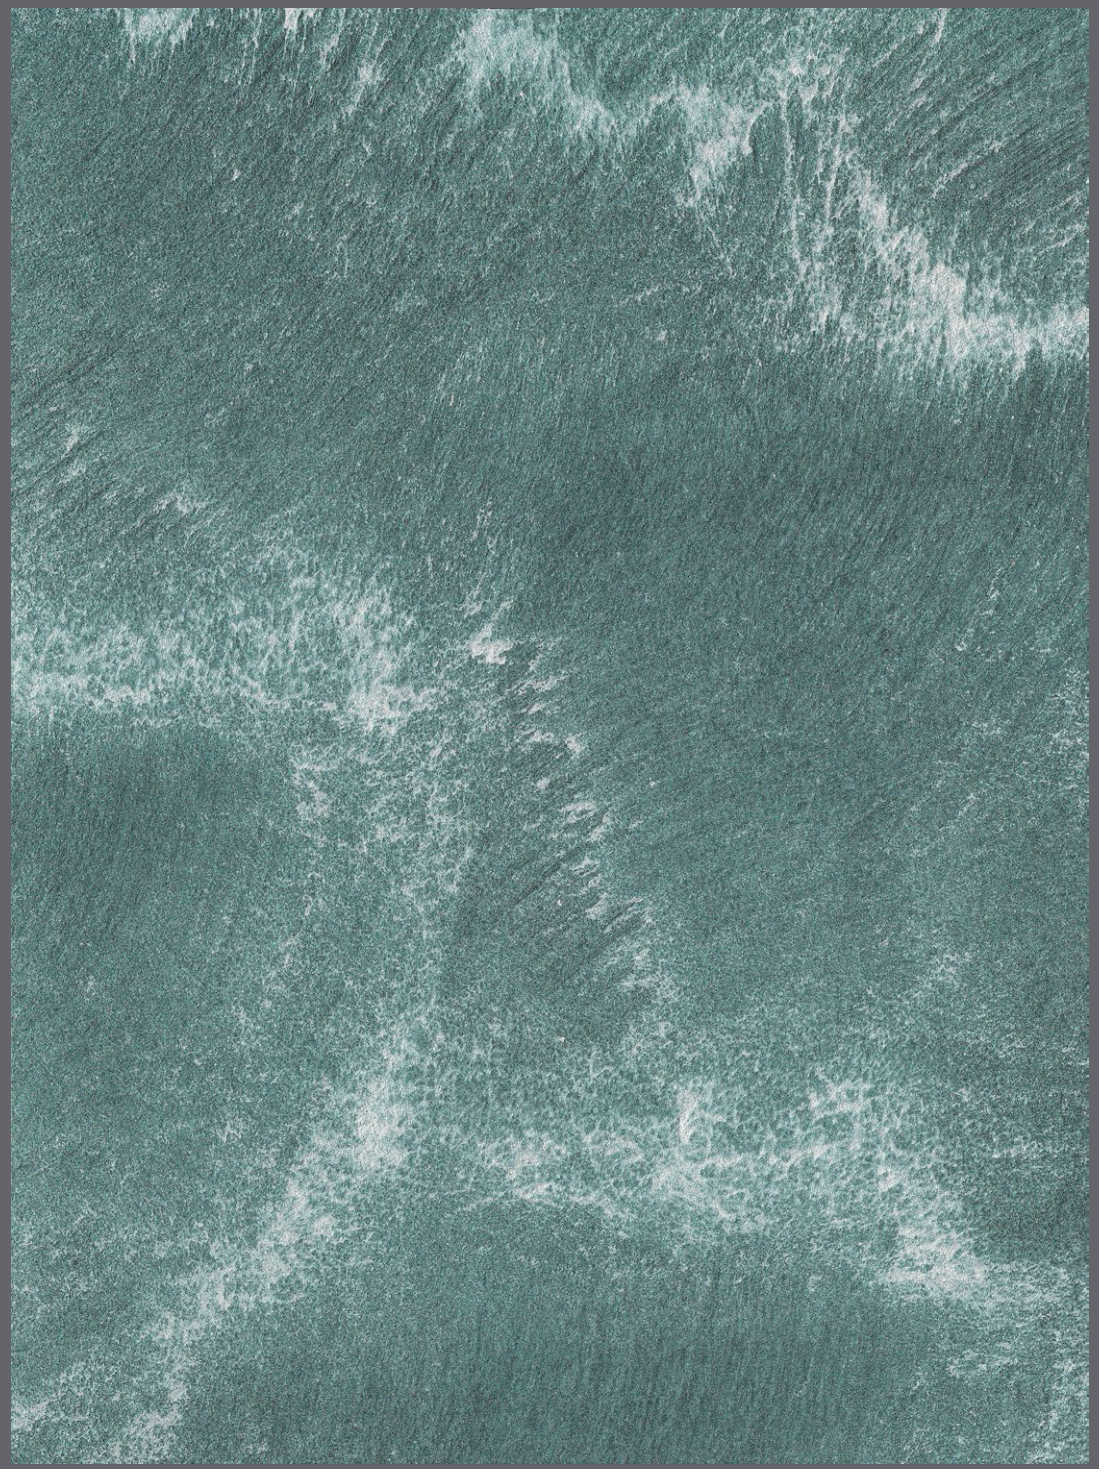

500 & 550

100 & 550

100 & 400

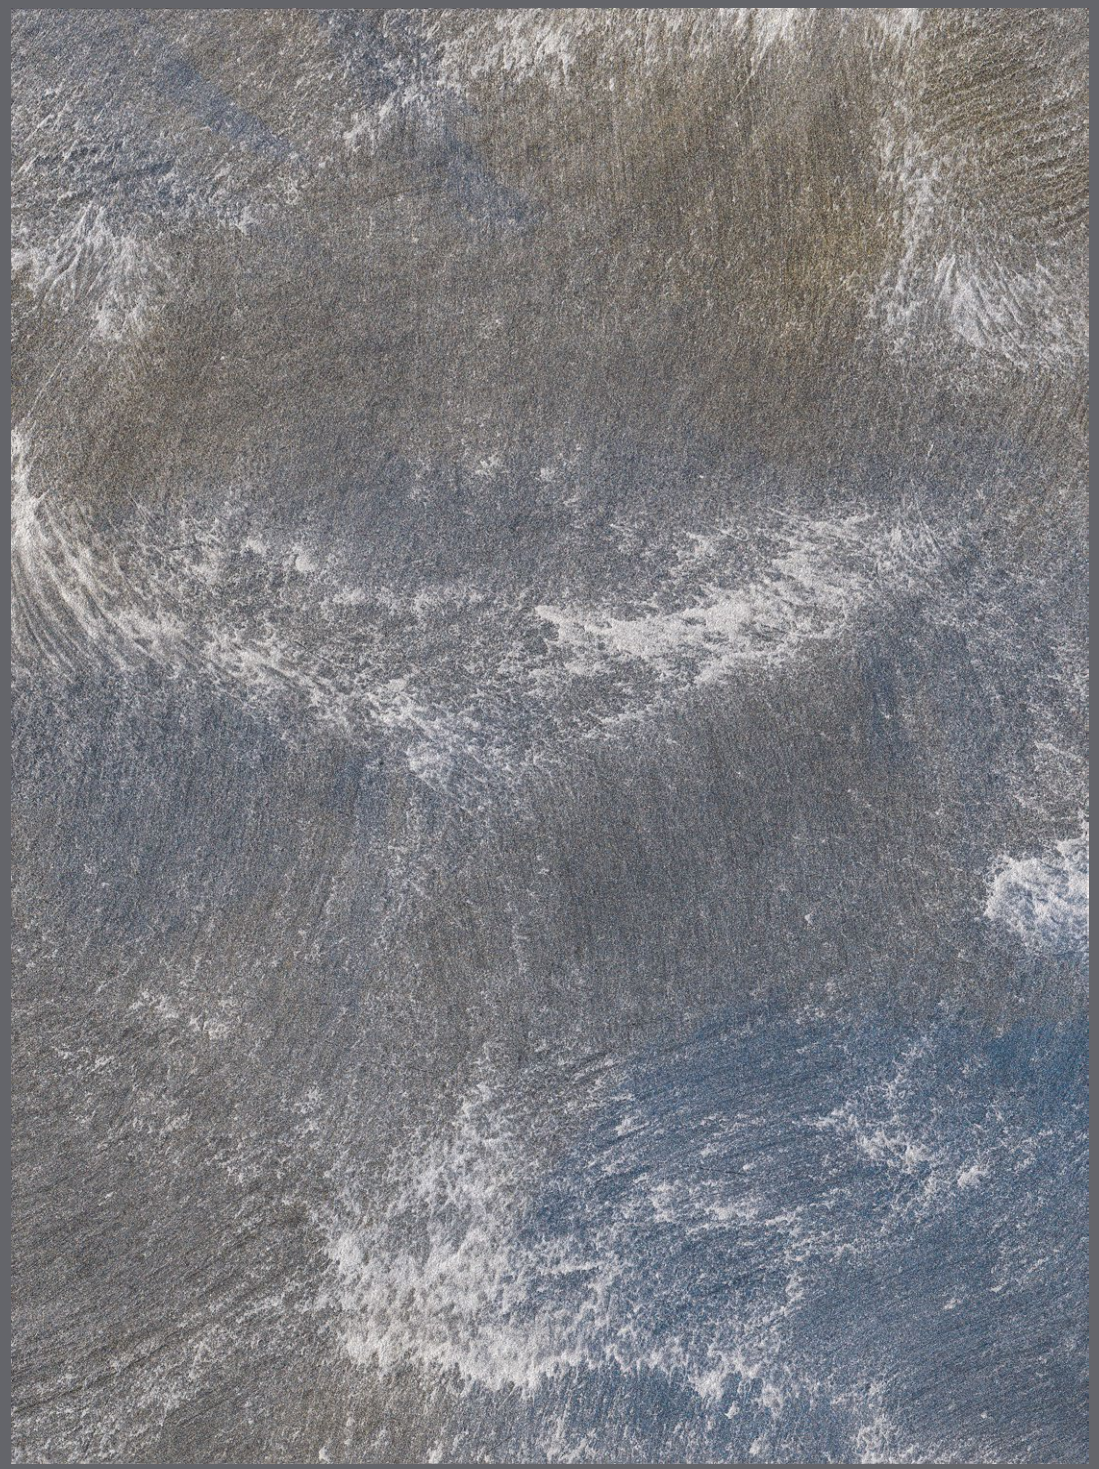

400 & 150

SRB | MNE MAXIDECOR® Oceano

Osobine i namena: MAXIDECOR Oceano je polutransparentna efektna boja izuzetnog kvaliteta, izrađena na bazi vodene disperzije akrilnog veziva, punila, specijalnih aditiva i efektnih pigmenata. MAXIDECOR Oceano je vodoperivi premaz, dobre paropropusnosti, neškodljiv za čoveka i okolinu. Jednostavno se nanosi. Namenjen je za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina, gde je potrebno kreirati efekat koji je unikatan i zavodljiv poput morskih talasa. Proizvodi se u bazama prema MAXIDECOR Oceano ton karti.

Način rada: Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća. Staru boju koja nije dobro vezana, mehanički odstraniti. Neravne površine izravnati akrilnom masom za gletovanje GLETOLIN G. Potom, na površinu naneti osnovni premaz MAXIDECOR Nero, a sve prema uputstvu proizvodjača. Nakon sušenja osnovnog premaza, nanositi MAXIDECOR Oceano koji se isporučuje pripremljen za upotrebu, samo ga treba ručno razmešati do potpune homogenizacije. MAXIDECOR Oceano različitih šarži i datuma proizvodnje obavezno homogenizovati! MAXIDECOR Oceano nanositi specijalnom duplom MXD 2-70 četkom tako da se jedna četka umače u jednu boju, a druga četka u drugu boju. Pri tome, treba voditi računa da se redosled uzimanja materijala ne promeni. Unakrsnim pokretima nanositi materijal, ali na takav način da dve nijanse ne prekrivaju jedna drugu. Zbog otvorenog vremena, površina na koju se nanosi MAXIDECOR Oceano ne bi trebala da bude veća od 1.5m² pri temperaturi od 15-20°C. Ako je temperatura veća, smanjiti površinu, odnosno neznatno povećati ako je niža. Kada se boja delimično osušila, suvom četkom ponovo preći preko nanetog premaza, kako bi pomerajući MAXIDECOR Oceano čestice kreirali efekat koji neodoljivo podseća na morske talase. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

SCAN &

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +25°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C.

Potrošnja: 12-14m²/L, u zavisnosti od hrapavosti i upijanja podloge, tehnike i načina nanošenja.

Rok upotrebe i skladištenje: 18 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.

HRV | BIH MAXIDECOR® Oceano

Osobine i namijena: MAXIDECOR Oceano je polutransparentna efektna boja izuzetne kvalitete, izrađena na bazi vodene disperzije akrilnog veziva, punila, specijalnih aditiva i efektnih pigmenata. MAXIDECOR Oceano je vodoperivi premaz, dobre paropropusnosti, nije štetan za čovjeka i okoliš. Jednostavno se nanosi. Namijenjen je za zaštitu i dekoraciju unutarnjih zidnih površina, gdje je potrebno kreirati efekt koji je unikatan i zavodljiv poput morskih valova. Proizvodi se u bazama prema MAXIDECOR Oceano ton karti.

Način rada: Površina mora biti: suha, nosivo sposobna, čista i bez slabo vezanih dijelova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća. Staru boju koja nije dobro vezana, mehanički odstraniti. Neravne površine izravnati akrilnom masom za gletanje GLETOLIN G. Potom, na površinu nanijeti temeljni premaz MAXIDECOR Nero, a sve prema uputama proizvođača. Nakon sušenja temeljnog premaza, nanositi MAXIDECOR Oceano koji se isporučuje pripremljen za uporabu, samo ga treba ručno razmješati do potpune homogenizacije. MAXIDECOR Oceano različitih šarži i datuma proizvodnje obavezno homogenizirati! MAXIDECOR Oceano nanositi specijalnom duplom MXD 2-70 četkom tako da se jedna četka umače u jednu boju, a druga četka u drugu boju. Pri tome, treba voditi računa da se redoslijed uzimanja materijala ne promijeni. Unakrsnim pokretima nanositi materijal, ali na takav način da dvije nijanse prekriju jedna drugu. Zbog otvorenog vremena, površina na koju se nanosi MAXIDECOR Oceano ne bi trebala biti veća od 1.5m² pri temperaturi od 15-20°C. Ako je temperatura veća, smanjiti površinu, odnosno neznatno povećati ako je niža. Kada se boja djelomično osušila, suhom četkom ponovno prijeći preko nanesenog premaza, kako bi pomjerajući MAXIDECOR Oceano čestice stvorili efekt koji neodoljivo podsjeća na morske valove. Nakon upotrebe, alat odmah oprati vodom.

SCAN &

Radna temperatura: Radna temperatura je od +10°C do +25°C. Ne smije se koristiti ispod +5°C.

Potrošnja: 12-14m²/L, ovisno o hrapavosti i upijanja podloge, tehnike i načina nanošenja.

Rok upotrebe i skladištenje: 18 mjeseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti.

MKD MAXIDECOR® Oceano

Својства и намена: MAXIDECOR Oceano е полутранспарентна ефектна боја со исклучителен квалитет, изработена на база на водена дисперзија на акрилниот врзувач, полнила, специјални адитиви и ефектни пигменти. MAXIDECOR Oceano е водоперлив премаз, со добра паропропусност, нештетен за околината и за луѓето. Едноставно се нанесува. Наменет е за заштита и декорација на внатрешните видни површини, каде е потребно да се креира ефект кој е уникатен и заводлив како морските бранови. Се произведува во бази спрема MAXIDECOR Oceano тон картата.

Начин на работа: Површината мора да биде: сува, носивно способна, чиста и без слабо врзани делови, прашина, водорастворливи соли, маснотии и останати нечистотии. Старата боја која не е добро врзана, механички се одстранува. Нерамните површини се рамнат со акрилна глет маса GLETOLIN G. Потоа на површината се нанесува основниот премаз MAXIDECOR Nero, а се по упатството на производувачот. По сушење на основниот премаз, се нанесува MAXIDECOR Oceano кој се испорачува спремен за употреба, потребно е само рачно да се промеша до потполна хомогенизација. MAXIDECOR Oceano од различни полнења и различни датуми на производство задолжително се хомогенизира! MAXIDECOR Oceano се нанесува со специјална дупла MXD 2-70 четка така што едната четка се натопува во една боја а другата четка во друга боја. Притоа, треба да се води сметка редоследот на земање на материјалот да не се промени. Со вкрстени движења се нанесува материјалот, но на тој начин што двете нијанси не се препокриваат една со друга. Поради отвореното време за работа, површината на која се нанесува MAXIDECOR Oceano не би требало да биде поголема од 1.5м² при температура од 15-20°C. Ако е температурата поголема, површината се намалува, односно се зголемува ако е пониска. Кога бојата е делумно засушена, со сува четка повторно се поминува преку нанесениот материјал, со самото разнесување на MAXIDECOR Oceano честичките се создава ефект кој неодоливо подсетува на морските бранови. По употреба алатот се пере со вода.

SCAN &

Работна температура: Оптимална работна температура е од +10°C до +25°C. Не смее да се користи под +5°C.

Потрошувачка: 12-14м²/L, во зависност од рапавоста и впивливоста на подлогата, техниката и начинот на нанесување.

Рок на употреба и складирање: 18 месеци од датумот на производство истакнат на пакувањето. Да се чува во оригиналното, добро затворено и неоштетено пакување при температура од +5°C до +25°C, заштитено од директната сончева светлина.

ALB MAXIDECOR® Oceano

Karakteristikat dhe zbatimi: MAXIDECOR Oceano është ngjyrë efektive gjysëmtransparente e cilësisë së jashtëzakonshme, e prodhuar në bazë të dispersionit ujorë të lidhësve akrilikë, fillit, aditivëve specialë dhe pigmentëve efektivë. MAXIDECOR Oceano është material që lahet lehtë, mundëson depërtueshmëri të mirë të avullit dhe është i padëmshëm për njeriun dhe mjedisin. Vihet fare lehtë. Përdoret për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të brendshme të mureve, ku është e nevojshme të krijohet një efekt unik dhe tërheqës sikurse që janë valët e detit. Prodhohet sipas ton kartës MAXIDECOR Oceano.

Sipërfaqja duhet të jetë: E thatë, e aftë për peshëmbajtje, e pastër dhe pa pjesë të lidhura dobët, pa pluhur, pa kripëra të tretshme në ujë, pa yndyrëra dhe papastërti tjera. Shtresa e vjetër e cila nuk është ngjitur mirë, duhet të hiqet në mënyrë mekanike. Sipërfaqet jo të rrafshëta duhet të nivelohen me masën akrilike për gletim GLETOLIN G. Pastaj, mbi sipërfaqe të vihet materiali bazë MAXIDECOR Nero, në tërësi sipas udhëzimit të prodhuesit. Pas tharjes së materialit bazë, të vihet MAXIDECOR Oceano i cili liferohet i gatshëm për përdorim, dhe vetëm duhet të përzjehet derisa të homogjenizohet plotësisht. MAXIDECOR Oceano i sharzheve dhe datave të ndryshme të prodhimit patjetër duhet të homogjenizohet! MAXIDECOR Oceano të vihet me brushë të veçantë të dyfishtë MXD 2-70, kështu që njëra brushë laget në njërën bojë e tjetra në bojën tjetër. Me këtë rast duhet të keni parasysh që radha e marrjes së materialit të mos ndryshohet. Materiali të vihet me lëvizje të tërthorta, por në atë mënyrë që dy nuancat të mos e mbulojnë njëra tjetrën. Për shkak të motit të çelë, sipërfaqja mbi të cilën vihet MAXIDECOR Oceano nuk do duhej të ishte më e madhe se 1.5m² te temperatura prej 15-20°C. Nëse temperatura është më e lartë, atëherë duhet të zvogëlohet sipërfaqja, përkatësisht të rritet nëse është më e ulët. Pasi boja të jetë tharë pjesërisht, me brushë të thatë sërish të të kalohet mbi materialin e vënë, në mënyrë që duke i lëvizur grimcat MAXIDECOR Oceano të krijohet efekti i cili na i kujton valët e detit. Pas përdorimit, veglat të pastrohen menjëherë me ujë.

SCAN &

Temperatura e punës: Temperatura optimale e punës duhet të jetë prej +10°C deri +25°C. Nuk bën të përdoret nën temperaturën prej +5°C.

Konsumi: 12-14m²/L, varësisht nga vrazhdësia dhe thithshmëria e nënshtresës, teknika dhe mënyra e vënies.

Afati i përdorimit dhe magazinimi: 18 muaj nga data e prodhimit e shënuar në ambalazh. Të ruhet në ambalazhin origjinal, të mbyllur mirë dhe të padëmtuar, në temperaturën prej +5°C deri +25°C, të mbrojtur nga rrezet e diellit.

SLO MAXIDECOR® Oceano

Lastnosti in uporabnost: MAXIDECOR Oceano je poltransparentna učinkovita barva izjemne kakovosti, izdelana na osnovi vodne disperzije akrilnih veziv, polnil ter posebnih aditivov in učinkovitih pigmentov. MAXIDECOR Oceano je vodoodporen premaz z dobro paroprepustnostjo, ki ne škoduje ljudem in okolju. Je enostaven za uporabo. Primeren je za zaščito in dekoracijo

notranjih zidnih površin, pri katerih želimo doseči učinek, ki bo edinstven in zapeljiv kot morski valovi. Proizvaja se v bazah po MAXIDECOR Oceano barvni karti.

Način uporabe: Podlaga mora biti suha, nosilna, čista in brez slabo vezanih delcev, prahu, vodotopnih soli, masti in druge umazanije. Vse stare, slabo oprijete barvne nanose v celoti mehansko odstranimo. Neravne površine zgladimo z GLETOLIN G akrilno izravnalno maso, nato pa skladno z navodili proizvajalca na površino nanesemo osnovni premaz MAXIDECOR Nero. Ko se osnovni premaz posuši, nanesemo že pripravljeno barvo MAXIDECOR Oceano, ki jo pred uporabo ročno premešamo do homogenizacije. Barvo MAXIDECOR Oceano iz različnih proizvodnih šarž oziroma z drugim datumom izdelave moramo obvezno homogenizirati! MAXIDECOR Oceano nanašamo s posebnim dvojnim čopičem MXD 2-70, tako da en čopič pomočimo v eno barvo, drugega pa v drugo. Pri tem moramo paziti, da ne spremenimo vrstnega reda nanašanja ene in druge barve. Barvo nanašamo z navzkrižnimi potezami čopiča, in sicer tako da se odtenka ne prekrivata. Glede na odprti čas za obdelavo pri temperaturi od 15 do 20°C površina, na katero nanašamo MAXIDECOR Oceano, ne sme biti večja od 1.5m². Če je temperatura višja, zmanjšamo površino oz. jo malo povečamo, če je temperatura nižja. Ko se barva delno posuši, premaz ponovno obdelamo s suhim čopičem in s premiki MAXIDECOR Oceano delcev ustvarimo učinek, ki spominja na morske valove. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo.

SCAN &

Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10°C do +25°C. Ne smemo ga uporabljati pri temperaturi, nižji od +5°C.

Poraba: 12-14m²/L, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage ter tehnike in načina nanašanja.

Trajnost in skladiščenje: 18 mesecev od datuma izdelave, odtisnjenega na embalaži. Skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.

HU MAXIDECOR® Oceano

Tulajdonságok és célhasználat: MAXIDECOR Oceano kiváló minőségű, akril kötőanyagot, töltőanyagot, különleges adalékokat és hatékony pigmenteket tartalmazó, félig áttetsző, vizes alapú diszperziós festék. A MAXIDECOR Oceano jó áteresztőképességű, emberre és környezetre ártalmatlan, vízzel mosható falburkolat. Alkalmazása egyszerű. Belső falfelületek védelmére és díszítésére szolgál, ahol egyedi, vonzó, tengeri hullámra emlékeztető hatást szeretne elérni. A festék a MAXIDECOR Oceano színkártya árnyalataiban gyártható.

Felhasználási mód: Az alkalmazási felület legyen: száraz, festék felvitelére alkalmas, tiszta, hibátlan vakolatú, mentes a portól, vízben oldódó sóktól, zsiradéktól és egyéb szennyeződésektől. A régi, nem megfelelően tapadt mészréteget mechanikai úton el kell távolítani. Az egyenetlen vakolatot GLETOLIN G. akril glettelő-anyaggal lehet javítani. Ezután a kívánt felületre rendeltetésszerűen vigye fel a MAXIDECOR Nero alapozót a gyártói útmutatás szerint. A megszáradt alapozó rétegre vigye fel a felhordásra kész MAXIDECOR Oceano festéket, melyet előzőleg kézzel homogén anyaggá kevert. A különböző tételekben és eltérő időpontokban gyártott MAXIDECOR Oceano festéket kötelező homogenizálni! A MAXIDECOR Oceano festéket speciális, MXD 2-70 típusú dupla ecsettel kell felvinni a kívánt felületre, az egyik ecsetet az egyik festékbe, a másik ecsetet a másik festékbe mártva. A festékfelvétel sorrendjét fontos betartani. A festéket keresztmozdulatokkal, ecset segítségével vigye fel a kívánt felületre úgy, hogy a két színárnyalat ne takarja egymást. Az időhatár miatt a festeni kívánt felület ne legyen nagyobb 1.5m²-nél és 15-20°C hőmérsékleten dolgozzon vele. Amennyiben a hőmérséklet ettől magasabb, csökkentse a festeni kívánt felület méretét, illetve amennyiben a hőmérséklet alacsonyabb, növelje a felületet. Amikor a festék részben megszáradt, száraz ecsettel újra menjen át a felvitt rétegen, ezzel a MAXIDECOR Oceano részecskék tengeri hullámokra emlékeztető, ellenállhatatlan vizuális hatást váltanak ki. Használat után a szerszámot azonnal tisztítsa meg vízzel.

SCAN &

Felhordási hőmérséklethatár: Megfelelő felhordási hőmérséklet: +10°C-től +25°C-ig. Nem alkalmazható +5°C alatt.

Felhasználás: 12-14m²/L, az alapfelület érdességétől és felszívóképességétől, valamint a felvitel módjától függően.

Szavatossági idő és tárolás: Felhasználható a kiszerelésen feltüntetett gyártás dátumától számított 18 hónapig. Eredeti, lezárt és sértetlen kiszerelésben, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.

RO MAXIDECOR® Oceano

Caracteristicile și utilizarea: MAXIDECOR Oceano este vopsea semitransparentă cu efect special și de calitate excepțională, executată pe bază de dispersii apoase de lianți acrilici, umpluturi, aditivi speciali și pigmenți cu efect deosebit. MAXIDECOR Oceano este vopsea lavabilă cu apă, cu permeabilitate bună la aburi, nedăunătoare pentru oameni și mediul înconjurător. Simplu de aplicat. Este destinată pentru protecția și decorarea suprafeței pereților interior, unde este necesară crearea unui efect de valuri, unic și captivant. Se produce în baze conform Catalogului de Nuanțe și Tonuri MAXIDECOR Oceano.

Modul de lucru: Suprafața trebuie să fie: uscată, cu capacitate portantă și aderentă, curată și fără părți slab adezive, praf, săruri solubile în apă, grăsimi sau alte murdării. Stratul anterior de vopsea care nu aderează bine, trebuie înlăturat mecanic. Suprafețele inegale trebuie netezite prin aplicarea pastei acrilice pentru tehnica de glet GLETOLIN G. Apoi, pe suprafața respectivă se aplică grundul de fond MAXIDECOR Nero, totul trebuie făcut conform instrucțiunii producătorului. După uscarea grundului de fond, se aplică MAXIDECOR Oceano care se livrează gata pregătită pentru folosință, doar trebuie amestecată cu mâna până la omogenizare deplină. MAXIDECOR Oceano din diverse șarje și date de fabricație, obligator trebuie omogenizate! MAXIDECOR Oceano se aplică cu perie specială MXD 2-70 dublă, astfel că o perie se înmoaie în o vopsea, iar cealaltă perie în altă vopsea. În aceasta, trebuie ținut cont să nu se schimbe ordinea preluării materialului. Prin mișcări încrucișate se aplică materialul, dar în așa fel ca cele două nuanțe să nu se acopere una pe alta. Din cauza timpului deschis, suprafața pe care se aplică MAXIDECOR Oceano nu trebuie să depășească 1.5m², la temperatura de 15-20°C. Dacă temperature este mai ridicată, trebuie redusă suprafața, respective, dacă temperature este mai scăzută, trebuie neînsemnat majorată suprafața. După ce vopseaua parțial s-a uscat, cu peria uscată se trece din nou peste stratul aplicat, pentru ca prin deplasarea particulelor MAXIDECOR Oceano să se creeze un efect impresionant de valuri. După folosire, peria trebuie spălată imediat cu apă.

SCAN &

Temperatura de lucru: Temperatura optimă de lucru este de la +10°C până la +25°C. Nu este permisă folosirea la temperature sub +5°C.

Consum: 12-14 m²/L, în funcție de asperitatea și absorbția suportului, tehnica și modul aplicării.

Termenul de folosință și depozitare: 18 luni de la data de fabricație indicată pe ambalaj. Se păstrează în ambalaj original, bine închis și nedeteriorat, la temperatura de la +5°C până la +25°C, protejat de lumina directă a soarelui.

BG MAXIDECOR® Oceano

Особености и предназначения: MAXIDECOR Oceano е полупрозрачна ефикасна боя с изключително качество, произведена на основата на водна дисперсия на акрилни свързващи вещества, пълнител, специални добавки и ефективни пигменти. MAXIDECOR Oceano е перящ се с вода, с добра паропропускливост и безвреден за човека и околната среда. Лесно нанасяне. Предназначен за защитата и декорирането на вътрешни стенни повърхности, където е необходимо създаването на ефект-уникален и съблазнителен като морските вълни. Произвежда се в основи според тоналната карта на MAXIDECOR Oceano.

Начин на работа: Повърхността следва да бъде: суха, товароподемна, чиста и без недобре скрепени части, прах, водоразтворими соли, мазнини и друга мръсотия. Отстранете механично старата, недобре прихванала се боя. Изравнете неравните повърхности с акрилна смес за заглаждане GLETOLIN G. След това нанесете върху повърхността основното покритие MAXIDECOR Nero, като във всяко отношение се придържайте към упътванията на производителя. След изсъхването на основното покритие нанесете MAXIDECOR Oceano, който се доставя готов за приложение. Необходимо е само да го разбъркате ръчно с цел постигането на пълна хомогенност. Задължително хомогенизирайте MAXIDECOR Oceano от различни партиди и дата на производство! Нанасяйте MAXIDECOR Oceano със специална двойна четка MXD 2-70, като едната четка се потапя в единия вид боя, а втората-в другия вид. Същевременно обръщайте внимание да не се променя последователността на вземането на материала. С кръстостани движения нанасяйте материала, но така, че два нюанса да не препокриват взаимно. Поради открите атмосферни условия, повърхността за нанасяне на MAXIDECOR Oceano не следва да бъде по-голяма от 1.5м² при температура от 15 до 20°C. При по-висока температура, редуцирайте повърхността или съответно леко я увеличете, ако температурата е по-ниска. След частичното изсъхване на боята, със суха четка отново минете нанесеното покритие, за да може движещите се частици MAXIDECOR Oceano да създадат ефект, който неустоимо напомня на морските вълни. Почистете с вода инструментите веднага след употреба.

Работна температура: Оптималната работна температура е от +10°C до +25°C. Не трябва да се използва при пониска от +5°C температура.

SCAN &

Потребление: 12-14м²/L, в зависимоста от грапавостта и абсорбирането на основата, техниката и начина на нанасянето.

Срок на годност и съхранение: 18 месеца след датата на производството, отбелязана върху опаковката. Да се съхранява в оригиналната, добре затворена и неповредена опаковка при температура от +5°C до +25°C, защитена от пряка слънчева светлина.

RU MAXIDECOR® Oceano

Характеристики и назначение: MAXIDECOR Oceano-полупрозрачная эффектная краска выдающегося качества, изготовленная на базе водной дисперсии акриловых сополимеров, наполнителя, специальных добавок и эффектных пигментов. MAXIDECOR Oceano-водоэмульсионная краска с хорошей паропроницаемостью, безопасная для человека и окружающей среды. Проста в нанесении. Предназначена для защиты и декора внутренней поверхности стен, где требуется особый и динамичный эффект, напоминающий морские волны. Производится в базах по колеровочной карте MAXIDECOR Oceano.

Порядок работы: Поверхность должна быть: сухой, с достаточной несущей способностью, чистой, без слабо связанных частей, пыли, водорастворимых солей, жиров и прочих загрязнений. Старую краску, если она лежит непрочно, механически снять. Неровные поверхности выровнять акриловой шпатлевкой GLETOLIN G. Затем нанести на поверхность основу MAXIDECOR Nero, полностью соблюдая инструкции производителя. После высыхания основы нанести MAXIDECOR Oceano, который поставляется готовым к использованию-следует лишь размешать его вручную до полной гомогенизации. MAXIDECOR Oceano из разных партий и с разными датами изготовления обязательно нужо гомогенизировать! Наносить MAXIDECOR Oceano следует специальной двойной щеткой MXD 2-70, причем одна щетка погружается в одну краску, а вторая-в другую. При этом не следует менять порядок забора материала. Наносить материал перекрестными движениями, так, чтобы два оттенка не перекрывали друг друга. Из-за времени, в продолжение которого материал стоит открытым, поверхность, на которую наносится MAXIDECOR Oceano, должна быть не больше 1.5м² при температуре 15-20°С. При более высокой температуре уменьшить поверхность, при более низкой-незначительно увеличить. После частичного высыхания краски еще раз пройтись сухой щеткой по нанесенной краске, чтобы смещение частиц MAXIDECOR Oceano создало эффект, напоминающий морские волны. После использования сразу помыть инструменты водой.

Рабочая температура: Оптимальная рабочая температура е от +10°С до +25°С. Не использовать при температуре ниже +5°С.

Расход: 12-14м²/Л в зависимости от шероховатости и впитывающей способности поверхности, техники и способа нанесения.

Срок годности и хранение: 18 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Хранить в оригинальной, плотно закрытой, неповрежденной упаковке при температуре от +5°С до +25°С в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

SCAN &

ITA MAXIDECOR® Oceano

Proprietà e l'uso: MAXIDECOR Oceano è una pittura semitrasparente di grande effetto e di qualità eccezionale, a base di dispersione acquosa, leganti acrilici, filler, additivi speciali e pigmenti a effetto. MAXIDECOR Oceano è un primer lavabile, con buona permeabilità al vapore, innocuo per l'uomo e per l'ambiente. Si applica facilmente. Il prodotto è destinato alla protezione e alla decorazione delle pareti interne, dove è necessario creare l'effetto unico e attraente delle onde del mare. Viene prodotto in colori base secondo la cartella colori MAXIDECOR Oceano.

Modalità di applicazione: La superficie deve essere: asciutta, avere capacità portante, pulita e priva di materiali sfusi, polvere, sali solubili in acqua, grasso e altri contaminanti. Rimuovere meccanicamente i residui di vernice vecchia. Livellare le superfici irregolari con stucco acrilico GLETOLIN G. Applicare quindi il primer MAXIDECOR Nero sulla superficie, il tutto in conformità con le istruzioni del produttore. Dopo l'asciugatura del primer, applicare il prodotto MAXIDECOR Oceano, il quale viene fornito pronto all'uso e deve essere miscelato manualmente fino a completa omogeneizzazione. Se il vostro MAXIDECOR Oceano presenta partita e data di produzione differenti è obbligatorio eseguire l'omogeneizzazione! MAXIDECOR Oceano va applicato con pennello speciale doppio MXD 2-70, immergendo un pennello in un colore, e l'altro pennello nel secondo colore. Nel fare ciò, occorre prestare attenzione affinché l'ordine in cui si prende il materiale non cambi. Applicare il prodotto con movimenti trasversali, in modo che le a due tonalità non si sovrappongano tra loro. A causa del tempo limitato, la superficie dove si applica MAXIDECOR Oceano non dovrebbe superare 1.5m² a una temperatura di 15-20°C. Se la temperatura è più elevata, ridurre la superficie o aumentarla leggermente se la temperatura è inferiore. Quando la pittura si è parzialmente essiccata, con pennello asciutto passare nuovamente sopra il primer applicato, in modo da creare, spostando le particelle MAXIDECOR Oceano, un effetto che assomiglia inequivocabilmente a quello delle onde. Dopo l'uso, lavare immediatamente l'attrezzo utilizzato con acqua.

Temperatura d'esercizio: La temperatura d'esercizio ottimale va dai +10°C ai +25°C. Il prodotto non deve essere utilizzato sotto i +5°C.

Quantità: 12-14m²/L, a seconda della rugosità e della porosità della base nonché delle tecniche e modalità di applicazione.

Scadenza e stoccaggio: 18 mesi dalla data di produzione indicata sulla confezione. Conservare nella confezione originale, ben chiusa e non danneggiata, a temperature comprese tra i +5°C e i +25°C, al riparo dalla luce diretta del sole.

SCAN &

DE MAXIDECOR® Oceano

Eigenschaften und Anwendung: MAXIDECOR Oceano ist eine qualitativ hochwertige halbtransparente Effektfarbe, hergestellt auf Basis von Wasserdispersion der Acrylbinder, Füllstoffen, speziellen Additiven und Effektpigmenten. MAXIDECOR Oceano ist ein mit Wasser abwaschbarer Anstrich, gut dampfdurchlässig und unschädlich für Menschen und die Umwelt. Er ist einfach aufzutragen. Dieser Anstrich wird zum Schutz und zur Dekoration der Innenwände eingesetzt, wenn man einen einzigartigen und verführerischen Effekt der Meereswellen erzeugen möchte. Dieses Produkt wird in den Basen gemäß der MAXIDECOR Oceano Farbkarte hergestellt.

Arbeitsweise: Die Oberfläche muss: trocken, tragefähig, sauber und ohne locker anhaftende Teile, frei von Staub, wasserlöslichen Salzen, Fetten und anderen Verunreinigungen sein. Die alte, nicht richtig haftende Farbe mechanisch entfernen. Unebene Oberflächen mit der Acrylmasse GLETOLIN G verputzen. Auf die Oberfläche anschließend die Grundierfarbe MAXIDECOR Nero laut Angaben des Herstellers auftragen. Nachdem die Grundierung abgetrocknet ist, ist MAXIDECOR Oceano aufzutragen. Dieser wird gebrauchsfertig geliefert, muss lediglich bis zur kompletten Homogenisierung mit der Hand umgerührt werden. MAXIDECOR Oceano der unterschiedlichen Chargen und Herstellungsdaten sind unbedingt zu homogenisieren! MAXIDECOR Oceano ist mit einem speziellen MXD 2-70 Doppelpinsel aufzutragen, indem ein Pinsel in die eine und der andere Pinsel in die andere Farbe eingetaucht werden. Dabei ist auf die unveränderte Farbenreihenfolge zu achten. Das Material ist mit Querbewegungen aufzutragen, jedoch so, dass sich die zwei Nuancen nicht überdecken. Die mit MAXIDECOR Oceano zu bestreichende Oberfläche soll bei einer Temperatur von 15-20°C 1.5m² nicht überschreiten. Bei höheren Temperaturen ist die Oberfläche zu verringern bzw. sie ist bei niedrigeren Temperaturen geringfügig zu vergrößern. Nachdem die Farbe teilweise abgetrocknet ist, soll mit einem trockenen Pinsel über den aufgetragenen Anstrich erneut gestrichen werden, um, durch das Bewegen der MAXIDECOR Oceano Partikel einen wellenähnlichen Effekt zu erzeugen. Nach der Verwendung die Ausrüstung sofort mit Wasser auswaschen.

Arbeitstemperatur: Der optimale Temperaturbereich liegt zwischen +10°C und +25°C. Bei Temperaturen unter +5°C nicht verwenden.

Verbrauch: 12-14m²/L, abhängig von dem Rauheits- und Absorptionsgrad der Oberfläche, sowie von der Auftragungsmethode und-art.

Mindesthaltbarkeitsdatum und Lagerung: 18 Monate ab dem auf der Verpackung angeführten Herstellungsdatum. In der gut verschlossenen und unbeschädigten Originalverpackung aufbewahren, bei Temperaturen von +5°C bis +25°C, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.

SCAN &

ENG MAXIDECOR® Oceano

Properties and use: MAXIDECOR Oceano is a semi-transparent special effects paint of exquisite quality, made on water dispersion of acrylic binder, fillers, special additives and effect pigments. MAXIDECOR Oceano is a water-washable coating with good water vapour permeability, harmless to people and environment. It is easy to apply. It is used for protection and decoration of interior wall surfaces where a unique and alluring effect of sea waves is desired. It is produced in bases in accordance with MAXIDECOR Oceano colour chart.

Manner of application: Surface must be dry, with good load-bearing capacity, clean and with no loose or crumbly areas, dust, water-soluble salts, grease and other impurities. The old, loose paint must be mechanically removed. Level the uneven surfaces with GLETOLIN G acrylic levelling compound. Then, apply a coat of MAXIDECOR Nero primer in accordance with the producer's instructions. When the primer is dry, apply MAXIDECOR Oceano which is supplied ready-to-use and only needs manual stirring to homogenise. MAXIDECOR Oceano of different batches and dates of production must always be homogenised! Apply MAXIDECOR Oceano with a special double MXD 2-70 brush in the manner that you dip one brush in one paint and the other brush in the second paint. Make sure not to change the order of paint application. Apply the paint in cross-directional movements, paying attention that the two shades do not cover each other. Due to open time, the surface to be painted by MAXIDECOR Oceano should not exceed 1.5m² at the temperature ranging from 15-20°C. If the temperature is higher, reduce the surface area, i.e. slightly increase the area if the temperature is lower. When the paint has partially dried, use a dry brush to process the dry coat so that by moving MAXIDECEOR Oceano particle you create the effect which irresistibly reminds of sea waves. After the application, immediately rinse the tools with water.

Application temperature: Optimum application temperature ranges from +10°C to +25°C. It must not be used below +5°C.

Consumption: 12-14m²/L, depending on the surface roughness and absorption capacity, technique and manner of application.

Shelf life and storage: 18 months from the date of production stated on the packaging. Keep in the original, properly sealed and undamaged packaging at the temperatures from +5°C do +25°C, protected from the direct sunlight.

SCAN &

MAXIMA®

Maxima d.o.o. | Dragiše Mišovića 16 | 32 240 Lučani, Srbija | Tel: +381 (0)**32 820 030**
Fax: +381 (0)**32 817 029** | mail: info@maximapaints.com | www.maximapaints.com